

产品特性

- 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
- HC32F072 系列具有灵活的功耗管理系统, 低功耗性能:
 - 5μA @ 3V 深度休眠模式: 所有时钟关闭, 上电复位有效, IO 状态保持, IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗
 - 12μA @32.768KHz 低速工作模式: CPU 运行, 外设关闭, 从 FLASH 运行程序
 - 40μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止, 外设关闭, 主时钟运行
 - 140μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行, 外设关闭, 从 FLASH 运行程序
 - 4μs 唤醒时间, 使模式切换更加灵活高效, 系统反应更为敏捷
- 128K 字节 FLASH 存储器, 具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP
- 16K 字节 RAM 存储器, 附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
- 通用 I/O 管脚 (86IO/100PIN, 50IO/64PIN, 36IO/48PIN, 25IO/32PIN)
- 时钟、晶振
 - 外部高速晶振 4 ~ 32MHz
 - 外部低速晶振 32.768KHz
 - 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
 - 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
 - PLL 时钟 8 ~ 48MHz
 - 内部高速 USB 时钟 48MHz
 - 硬件支持内外时钟校准和监控
- 定时器/计数器
 - 3 个通用 16 位定时器, 支持 1 组互补 PWM 输出, 支持 2 倍主频 PWM 输出, 最高支持 96MHz PWM 输出
 - 1 个高级 16 位定制器, 支持 3 相互补 PWM 输出, 支持 2 倍主频 PWM 输出, 最高支持 96MHz PWM 输出
 - 3 个高性能 16 位定时器/计数器, 支持 PWM 互补, 死区保护功能
 - 1 个可编程 16 位定时器 PCA, 支持 5 通道捕获比较, 5 通道 PWM 输出
 - 1 个 20 位可编程看门狗电路, 内建专用 10KHz 振荡器提供 WDT 计数
- 通讯接口
 - 4 路 UART 标准通讯接口
 - 2 路 LPUART 低功耗通讯接口, 深度休眠模式下可工作
 - 2 路 SPI 标准通讯接口
 - 2 路 I2C 标准通讯接口
 - 2 路 I2S 音频通信接口
 - 1 路 Crystal-less USB Full Speed Device
 - 1 路 CAN 2.0B 标准通讯接口
- 蜂鸣器频率发生器, 支持互补输出
- 硬件 CRC-16/32 模块
- 硬件 32 位除法器
- AES-128/192/256 硬件协处理器
- TRNG 真随机数发生器
- 2 通道 DMAC
- 全球唯一 10 字节 ID 号
- 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC, 内置运放, 可测量高输出阻抗的信号
- 2 路 12 位 500Ksps DAC
- 集成 5 个多功能运算放大器, 其中两个 OPA 可以作为 2 路 DAC 的输出 Buffer
- 集成 3 路电压比较器, 具有 6 位 DAC 和可编程比较基准
- 集成低电压侦测器, 可配置 16 阶比较电压, 可监控端口电压以及电源电压
- SWD 调试解决方案, 提供全功能调试器
- 工作条件: -40 ~ 85°C, 1.8 ~ 5.5V
- 封装形式: LQFP100/64/48, QFN32

支持型号

HC32F072PATA-LQFP100	HC32F072KATA-LQFP64
HC32F072JATA-LQ48	HC32F072FAUA-QN32TR

声 明

- 华大半导体有限公司（以下简称：“HDSC”）保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。

- 用户对 HDSC 产品的选择和使用承担全部责任，用户将 HDSC 产品用于其自己或指定第三方产品上的，HDSC 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

- HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。

- HDSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。

- 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

- 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2019 华大半导体有限公司 - 保留所有权利

目 录

产品特性	1
声 明	2
目 录	3
1 简介	6
1.1 32 位 CORTEX M0+ 内核	7
1.2 128K Byte FLASH	7
1.3 16K Byte RAM	7
1.4 时钟系统	7
1.5 工作模式	8
1.6 端口控制器 GPIO	8
1.7 中断控制器 NVIC	8
1.8 复位控制器 RESET	9
1.9 DMA 控制器 DMAC	9
1.10 定时器 TIM	10
1.11 看门狗 WDT	12
1.12 通用同步异步收发器 UART0~UART3	12
1.13 低功耗同步异步收发器 LPUART0~LPUART1	13
1.14 串行外设接口 SPI	13
1.15 I2C 总线	14
1.16 音频接口 I2S	14
1.17 USB2.0 全速模块	14
1.18 控制器局域网 CAN	15
1.19 Crystal-less USB 时钟校准器 CTS	15
1.20 蜂鸣器 Buzzer	15
1.21 时钟校准模块 CLKTRIM	15
1.22 器件电子签名	15
1.23 循环冗余校验 CRC	16
1.24 硬件除法器模块 HDIV	16
1.25 高级加密标准模块 AES	16
1.26 真随机数发生器 TRNG	16
1.27 模数转换器 ADC	16
1.28 数模转换器 DAC	17
1.29 模拟比较器 VC	17
1.30 低电压检测器 LVD	17
1.31 运算放大器 OPA	18
1.32 嵌入式调试系统	18
1.33 编程模式	18
1.34 高安全性	18
2 产品阵容	19
2.1 产品名称	19

2.2	功能.....	20
3	引脚配置及功能.....	22
3.1	引脚配置图.....	22
3.2	引脚功能说明.....	26
3.3	模块信号说明.....	38
4	功能框图.....	40
5	存储区映射图.....	41
6	典型应用电路图.....	43
7	电气特性.....	44
7.1	测试条件.....	44
7.1.1	最小和最大数值.....	44
7.1.2	典型数值.....	44
7.2	绝对最大额定值.....	45
7.3	工作条件.....	47
7.3.1	通用工作条件.....	47
7.3.2	上电和掉电时的工作条件.....	47
7.3.3	内嵌复位和 LVD 模块特性.....	48
7.3.4	内置的参考电压.....	50
7.3.5	供电电流特性.....	50
7.3.6	从低功耗模式唤醒的时间.....	54
7.3.7	外部时钟源特性.....	55
7.3.7.1	外部输入高速时钟.....	55
7.3.7.2	外部输入低速时钟.....	55
7.3.7.3	高速外部时钟 XTH.....	56
7.3.7.4	低速外部时钟 XTL.....	58
7.3.8	内部时钟源特性.....	60
7.3.8.1	内部 RCH 振荡器.....	60
7.3.8.2	内部 RCL 振荡器.....	61
7.3.8.3	内部 USB 专用 RCH48M 振荡器.....	61
7.3.9	PLL 特性.....	62
7.3.10	存储器特性.....	62
7.3.11	EFT 特性.....	63
7.3.12	ESD 特性.....	63
7.3.13	I/O 端口特性.....	64
7.3.13.1	输出特性——端口.....	64
7.3.13.2	输入特性——端口 PA, PB, PC, PD, PE, PF, RESET, USB_DP.....	66
7.3.13.3	端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock.....	66
7.3.13.4	端口漏电流特性——PA, PB, PC, PD, PE, PF.....	67
7.3.14	RESETB 引脚特性.....	68
7.3.15	ADC 特性.....	68
7.3.16	VC 特性.....	71
7.3.17	OPA 特性.....	72

7.3.18 DAC 特性.....	73
8 封装信息.....	74
8.1 封装尺寸.....	74
8.2 丝印说明.....	78
9 订购信息.....	79
版本记录 & 联系方式.....	80

1 简介

HC32F072 系列是一款宽电压工作范围的通用 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC，2 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、多路 UART、SPI、I2C、I2S、USB、CAN 等丰富的通讯外设，内建 AES、TRNG 等信息安全模块，具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核，配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件，支持 C 语言及汇编语言，汇编指令。

通用 MCU 典型应用

可广泛应用于各类市场应用：如人机交互、手持设备、游戏外设、打印机、可视对讲等智能家居应用。

1.1 32 位 CORTEX M0+ 内核

ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0，包含了一颗 32 位 RISC 处理器，运算能力达到 0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计，改进调试和追踪能力、减少每条指令循环（IPC）数量和改进 Flash 访问的两级流水线等，更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器。

Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路，支持 2-pin 的 SWD 调试界面。

ARM Cortex-M0+ 特性：

指令集	Thumb / Thumb-2
流水线	2级流水线
性能效率	2.46 CoreMark / MHz
性能效率	0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone
中断	32个快速中断
中断优先级	可配置4级中断优先级
增强指令	单周期32位乘法器
调试	Serial-wire 调试端口，支持4个硬中断（break point）以及2个观察点（watch point）

1.2 128K Byte FLASH

内建全集成 FLASH 控制器，无需外部高压输入，由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、ICP 功能。

1.3 16K Byte RAM

根据客户选择不同的功耗模式，RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位，万一数据被意外破坏，在数据被读取时，硬件电路会立刻产生中断，保证系统的可靠性。

1.4 时钟系统

一个频率为 4~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 24MHz 下，从低功耗模式到工作模式的唤醒时间为 4us，全电压全温度范围内的频率偏差小于 ±2.5%，无需外接昂贵的高频晶体。

一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。

一个频率为 32.768KHz 的外部晶振 XTL。

一个频率为 32.8/38.4KHz 的内部时钟 RCL。

一个频率为 8~48MHz 输出的 PLL。

1.5 工作模式

- 1) 运行模式(Active Mode): CPU 运行, 周边功能模块运行。
- 2) 休眠模式(Sleep Mode): CPU 停止运行, 周边功能模块运行。
- 3) 深度休眠模式(Deep sleep Mode): CPU 停止运行, 高速时钟停止, 低功耗功能模块运行。

1.6 端口控制器 GPIO

最多可提供 86 个 GPIO 端口, 其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制, 支持 FAST IO。支持边沿触发中断和电平触发中断, 可从各种深度休眠模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持位置位、位清零、位置位清零操作。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻, 带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置, 最大支持 18mA 的电流驱动能力。所有通用 IO 可支持外部异步中断。

1.7 中断控制器 NVIC

Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC), 支持最多 32 个中断请求(IRQ) 输入; 有四个中断优先级, 可处理复杂逻辑, 能够进行实时控制和中断处理。

32 个中断入口向量地址, 分别为:

中断向量号	中断来源
[0]	GPIO_PA
[1]	GPIO_PB
[2]	GPIO_PC/GPIO_PE
[3]	GPIO_PD/GPIO_PF
[4]	DMAC
[5]	TIM3
[6]	UART0/UART2
[7]	UART1/UART3
[8]	LPUART0
[9]	LPUART1

[10]	SPI0/I2S0
[11]	SPI1/I2S1
[12]	I2C0
[13]	I2C1
[14]	TIM0
[15]	TIM1
[16]	TIM2
[17]	保留
[18]	TIM4
[19]	TIM5
[20]	TIM6
[21]	PCA
[22]	WDT
[23]	保留
[24]	ADC/DAC
[25]	保留
[26]	VC0/VC1/VC2/ LVD
[27]	USB
[28]	CAN
[29]	保留
[30]	RAM FLASH
[31]	CLKTRIM /CTS

1.8 复位控制器 RESET

本产品具有 7 个复位信号来源，每个复位信号可以让 CPU 重新运行，绝大多数寄存器会被重新复位，程序计数器 PC 会指向起始地址。

	中断来源
[0]	上电掉电复位 POR BOR
[1]	外部 Reset Pin 复位
[2]	WDT 复位
[3]	PCA 复位
[4]	Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位
[5]	Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件复位
[6]	LVD 复位

1.9 DMA 控制器 DMAC

DMAC（直接内存访问控制器）功能块可以不通过 CPU 高速传输数据。使用 DMAC 能

提高系统性能。

- DMAC 配有独立的总线，所以即便是在使用 CPU 总线的时候，DMAC 也可进行传输操作。
- 由 2 条通道组成，能执行 2 种相互独立的 DMA 传输。
- 可设置传输目标地址、传输源地址、传输数据大小、传输请求源以及传输模式，并能控制各通道的传输操作启动、传输的强行终止以及传输的暂停。
- 可控制所有通道批量传输的启动、强行终止及暂停。
- 多通道同时操作时，可用固定方法或循环方法选择操作通道的优先级。
- 支持使用外设中断信号的硬件 DMA 传输。
- 遵从系统总线(AHB)，支持 32 位地址空间(4GB)。

1.10 定时器 TIM

类型	名称	位宽	预除频	计数方向	PWM	捕获	互补输出
通用定时器	TIM0	16/32	1/2/4/8/16 32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM1	16/32	1/2/4/8/16/ 32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM2	16/32	1/2/4/8/16/ 32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM3	16/32	1/2/4/8/16/ 32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	6	6	3
可编程计数阵列	PCA	16	2/4/8/16/32	上计数	5	5	无
高级定时器	TIM4	16	1/2/4/8/16/ 64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM5	16	1/2/4/8/16/ 64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM6	16	1/2/4/8/16/ 64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1

通用定时器包含四个定时器 TIM0/1/2/3。

通用定时器特性

- PWM 独立输出，互补输出
- 捕获输入
- 死区控制
- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能

TIM0/1/2 功能完全相同。TIM0/1/2 是同步定时/计数器，可以作为 16 位自动重载功能的定时/计数器，也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数器。TIM0/1/2 每个定时器都具有 2 路捕获比较功能，可以产生 2 路 PWM 独立输出或 1 组 PWM 互补输出。具有死区控制功能。

TIM3 是多通道的通用定时器，具有 TIM0/1/2 的所有功能，可以产生 3 组 PWM 互补输出或 6 路 PWM 独立输出，最多 6 路输入捕获。具有死区控制功能。

PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可以进行独立编程，以提供输入捕捉，输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定时器模式。

高级定时器 Advanced Timer 包含三个定时器 TIM4/5/6。TIM4/5/6 是功能相同的高性能计数器，可用于计数产生不同形式的时钟波形，1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路 PWM 输出，可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。

Advanced Timer 基本的功能及特性如表所示：

波形模式	锯齿波、三角波
基本功能	• 递加、递减计数方向
	• 软件同步
	• 硬件同步
	• 缓存功能
	• 正交编码计数
	• 通用PWM输出
	• 保护机制
	• AOS关联动作
中断类型	计数比较匹配中断
	计数周期匹配中断
	死区时间错误中断

1.11 看门狗 WDT

WDT (Watch Dog Timer) 是一个可配置的 20 位定时器，在 MCU 异常的情况下提供复位；内建 10KHz 低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下，可选择暂停或继续运行；只有写入特定序列才能重启 WDT。

1.12 通用同步异步收发器 UART0~UART3

4 路通用同步异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), UART0~UART3。

通用 UART 基本功能：

- 半双工和全双工传输
- 8/9-Bit 传输数据长度
- 硬件奇偶校验
- 1/1.5/2-Bit 停止位
- 四种不同传输模式
- 16-Bit 波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- DMAC 硬件传输握手
- 硬件流控

- 支持单线模式

1.13 低功耗同步异步收发器 LPUART0~LPUART1

2 路低功耗模式下可以工作的同步异步收发器（Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），LPUART0/LPUART1。

LPUART 基本功能：

- 传输时钟 SCLK（SCLK 可选择 XTL、RCL 以及 PCLK）
- 系统低功耗模式下收发数据
- 半双工和全双工传输
- 8/9-Bit 传输数据长度
- 硬件奇偶校验
- 1/1.5/2-Bit 停止位
- 四种不同传输模式
- 16-Bit 波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- DMAC 硬件传输握手
- 硬件流控
- 支持单线模式

1.14 串行外设接口 SPI

2 路同步串行接口（Serial Peripheral Interface）

SPI 基本特性：

- 通过编程可以配置为主机或者从机
- 四线传输方式，全双工通信
- 主机模式 7 种波特率可配置
- 主机模式最大分频系数为 PCLK/2，最高通信速率为 16M bps
- 从机模式最大分频系数为 PCLK/4，最高通信速率为 12M bps
- 可配置的串行时钟极性和相位

- 支持中断
- 8 位数据传输，先传输高位后低位
- 支持 DMA 软件/硬件访问

1.15 I2C 总线

2 路 I2C，采用串行同步时钟，可实现设备之间以不同的速率传输数据。

I2C 基本特性：

- 支持主机发送/接收，从机发送/接收四种工作模式
- 支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
- 支持 7 位寻址功能
- 支持噪声过滤功能
- 支持广播地址
- 支持中断状态查询功能

1.16 音频接口 I2S

2 路 I2S 音频通信接口

- 支持 Philip/ MSB/LSB /PCM 模式
- 支持 MCK 输出
- 支持 5 种音频采样率：48、44.1、32、16、8 KHz
- 支持 3 种数据长度：16、24、32 Bit
- 支持 2 种帧长度：16、32 Bit
- 支持 DMA 数据传输
- 支持全双工收发（2 个 I2S 配合）
- 支持 master 发送、接收
- 支持 slave 发送、接收

1.17 USB2.0 全速模块

USB 全速（USBFS）控制器为便携式设备提供了一套 USB 通信解决方案。USBFS 控制器支持设备模式，且芯片内部集成全速 PHY。设备模式下支持全速（FS，12Mb/s）收发

器。USBFS 控制器支持 USB2.0 协议所定义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)。

1.18 控制器局域网 CAN

CAN 通信接口模块配备 512 字节的 RAM 用于存储发送接收的数据。支持 ISO11898-1 规定的 CAN2.0B 协议和 ISO11898-4 规定的 TTCAN 协议。

1.19 Crystal-less USB 时钟校准器 CTS

时钟校准定时器可以调整校准 RCH48M 时钟频率，以便提供给 Crystal-less USB 使用。也可以调整校准其他 RC 振荡的时钟频率，还可以作为一个通用定时器来使用。

1.20 蜂鸣器 Buzzer

4 个通用定时器功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 18mA 的 sink 电流，互补输出，不需要额外的三极管。

1.21 时钟校准模块 CLKTRIM

内建时钟校准模块，可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟，亦可使用内部 RC 时钟去检验外部晶振时钟是否工作正常。

时钟校准基本特性：

- 校准模式
- 监测模式
- 32 位参考时钟计数器可加载初值
- 32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
- 6 种参考时钟源
- 6 种待校准时钟源
- 支持中断方式

1.22 器件电子签名

每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号，包括 wafer lot 信息，以及芯片坐标

信息等。UID 地址为：0x00100E74 - 0x00100E7D。

1.23 循环冗余校验 CRC

CRC16 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 。

CRC32 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 $X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$ 。

1.24 硬件除法器模块 HDIV

HDIV (Hardware Divider) 是一个 32 位有/无符号整数硬件除法器。

HDIV 硬件除法器基本特性：

- 可配置有符号/无符号整数除法计算
- 32 位被除数，16 位除数
- 输出 32 位商和 32 位余数
- 除数为零警告标志位，除法运算结束标志位
- 10 个时钟周期完成一次除法运算
- 写除数寄存器触发除法运算开始
- 读商寄存器/余数寄存器时自动等待计算结束

1.25 高级加密标准模块 AES

AES (The Advanced Encryption Standard) 是美国国家标准技术研究所 (NIST) 在 2000 年 10 月 2 日正式宣布的新的数据加密标准。AES 的分组长度固定为 128 Bit，而密钥长度支持 128/192/256 Bit。

1.26 真随机数发生器 TRNG

TRNG 是一个真随机数发生器，用来产生真随机数。

1.27 模数转换器 ADC

单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器，在 24MHz ADC 时钟下工作时，采样率达到 1Msps。参考电压可选择片内精准电压 (1.5V 或 2.5V) 或从外部输入或电源电压。

41 个输入通道，包括 36 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、2 路 DAC 输出。内建可配置的输入信号放大器以检测高输出阻抗的信号。

SAR ADC 基本特性：

- 12 位转换精度；
- 1Msps 转换速度；
- 41 个输入通道，包括 36 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 AVCC 电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、2 路 DAC 输出；
- 4 种参考源：AVCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5V 参考电压、内置 2.5V 参考电压；
- ADC 的电压输入范围：0~Vref；
- 4 种转换模式：单次转换、顺序扫描连续转换、插队扫描连续转换、连续转换累加；
- 输入通道电压阈值监测；
- 软件可配置 ADC 的转换速率；
- 内置信号放大器，可转换高阻信号；
- 支持片内外设自动触发 ADC 转换，有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。

1.28 数模转换器 DAC

2 通道 12Bit 500Ksps DAC，可以进行数模转换。

1.29 模拟比较器 VC

内建 3 路 VC，芯片管脚电压监测/比较电路。16 个可配置的正外部输入通道，11 个可配置的负外部输入通道；5 个内部负输入通道，包括 1 路内部温度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、1 路 64 阶电阻分压。VC 输出可供通用定时器 TIM0/1/2/3 与可编程计数阵列 PCA 捕获、门控、外部计数时钟使用。可根据上升/下降边沿产生异步中断，从低功耗模式下唤醒 MCU。可配置的软件防抖功能。

1.30 低电压检测器 LVD

对芯片电源电压或芯片管脚电压进行检测。16 档电压监测值（1.8~3.3V）。可根据上升/下降边沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。

LVD 基本特性:

- 4 路监测源, AVCC、PC13、PB08、PB07;
- 16 阶阈值电压, 1.8~3.3V 可选;
- 8 种触发条件, 高电平、上升沿、下降沿组合;
- 2 种触发结果, 复位、中断;
- 8 阶滤波配置, 防止误触发;
- 具备迟滞功能, 强力抗干扰。

1.31 运算放大器 OPA

OPA0/1/2 模块可以灵活配置, 适用于简易滤波器和 Buffer 应用。OPA3/4 模块可以作为 DAC buffer 使用, 也可以配置为运放使用。

1.32 嵌入式调试系统

嵌入式调试解决方案, 提供全功能的实时调试器, 配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。支持 4 个硬断点以及多个软断点。

1.33 编程模式

支持两种编程模式: 在线编程、离线编程。

支持两种编程协议: ISP 协议、SWD 协议。

支持统一编程接口: ISP 协议与 SWD 协议共用 SWD 端口。

当复位时 BOOT0 (PF11) 管脚为高电平, 芯片工作于 ISP 编程模式, 可通过 ISP 协议对 FLASH 进行编程。


当复位时 BOOT0 (PF11) 管脚为低电平, 芯片工作于用户模式, 芯片执行 FLASH 内的程序代码, 可通过 SWD 协议对 Flash 进行编程。

1.34 高安全性

加密型嵌入式调试解决方案, 提供全功能的实时调试器。

2 产品阵容

2.1 产品名称

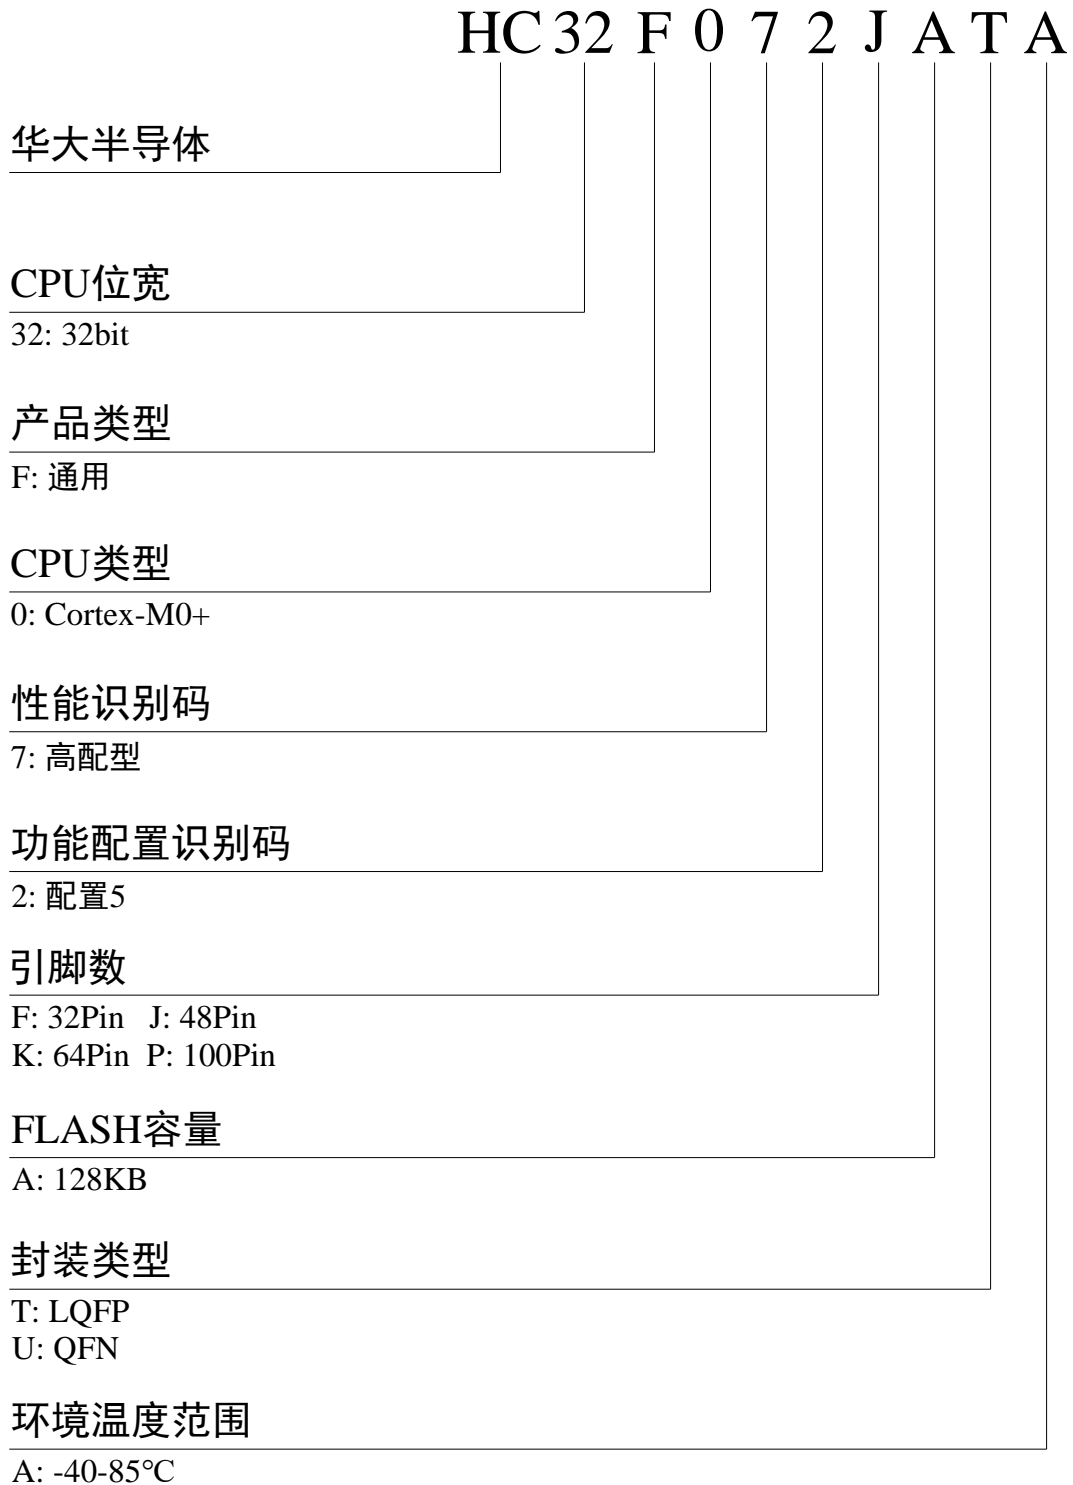

2.2 功能


产品名称		HC32F072PATA	HC32F072KATA	HC32F072JATA	HC32F072FAUA
引脚数		100	64	48	32
GPIO 引脚数		86	50	36	25
CPU	内核	Cortex M0+			
	频率	48MHz			
电源电压范围		1.8~5.5V			
温度范围		-40~85°C			
调试功能		SWD 调试接口			
唯一识别码		支持			
通信接口		UART0/1/2/3 LPUART0/1 SPI0/1 I2C0/1 I2S0/1	UART0/1 LPUART0/1 SPI0/1 I2C0/1 I2S0/1	UART0/1 LPUART0 SPI0 I2C0 I2S0	
定时器		通用定时器 TIM0/1/2/3 高级定时器 TIM4/5/6			
12 位 A/D 转换器		24ch	23ch	17ch	11ch
12 位 D/A 转换器		2ch	2ch	2ch	2ch
模拟电压比较器		VC0/1/2			
运算放大器		5	5	3	2
USB		支持			
CAN		支持			
端口中断		86	50	36	25
低电压检测复位		1			
时钟	内部高速振荡器	RCH 4/8/16/22.12/24MHz			
	内部低速振荡器	RCL 32.8/38.4KHz			
	PLL	8~48MHz			

产品名称	HC32F072PATA	HC32F072KATA	HC32F072JATA	HC32F072FAUA
外部高速晶振振荡器	4~32MHz			
蜂鸣器	Max 4ch			
闪存安全保护	支持			
RAM 奇偶校验	支持			


3 引脚配置及功能

3.1 引脚配置图


HC32F072PATA

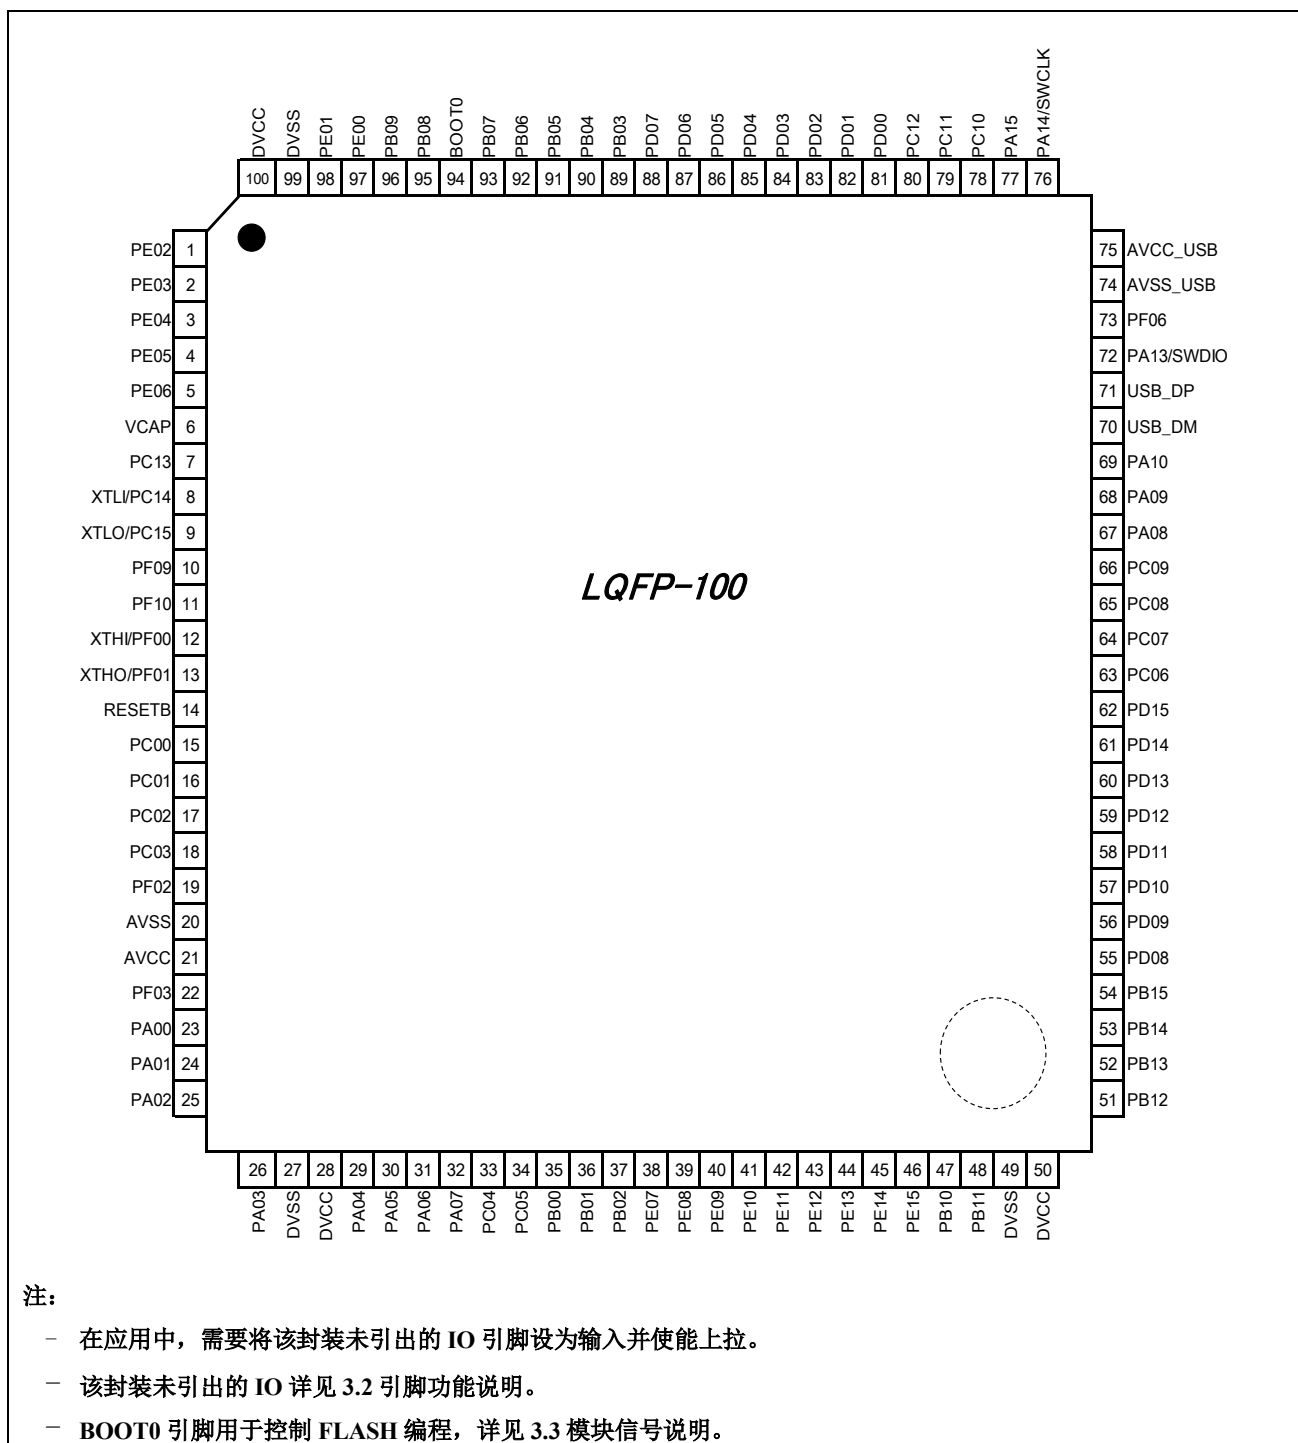

HC32F072KATA

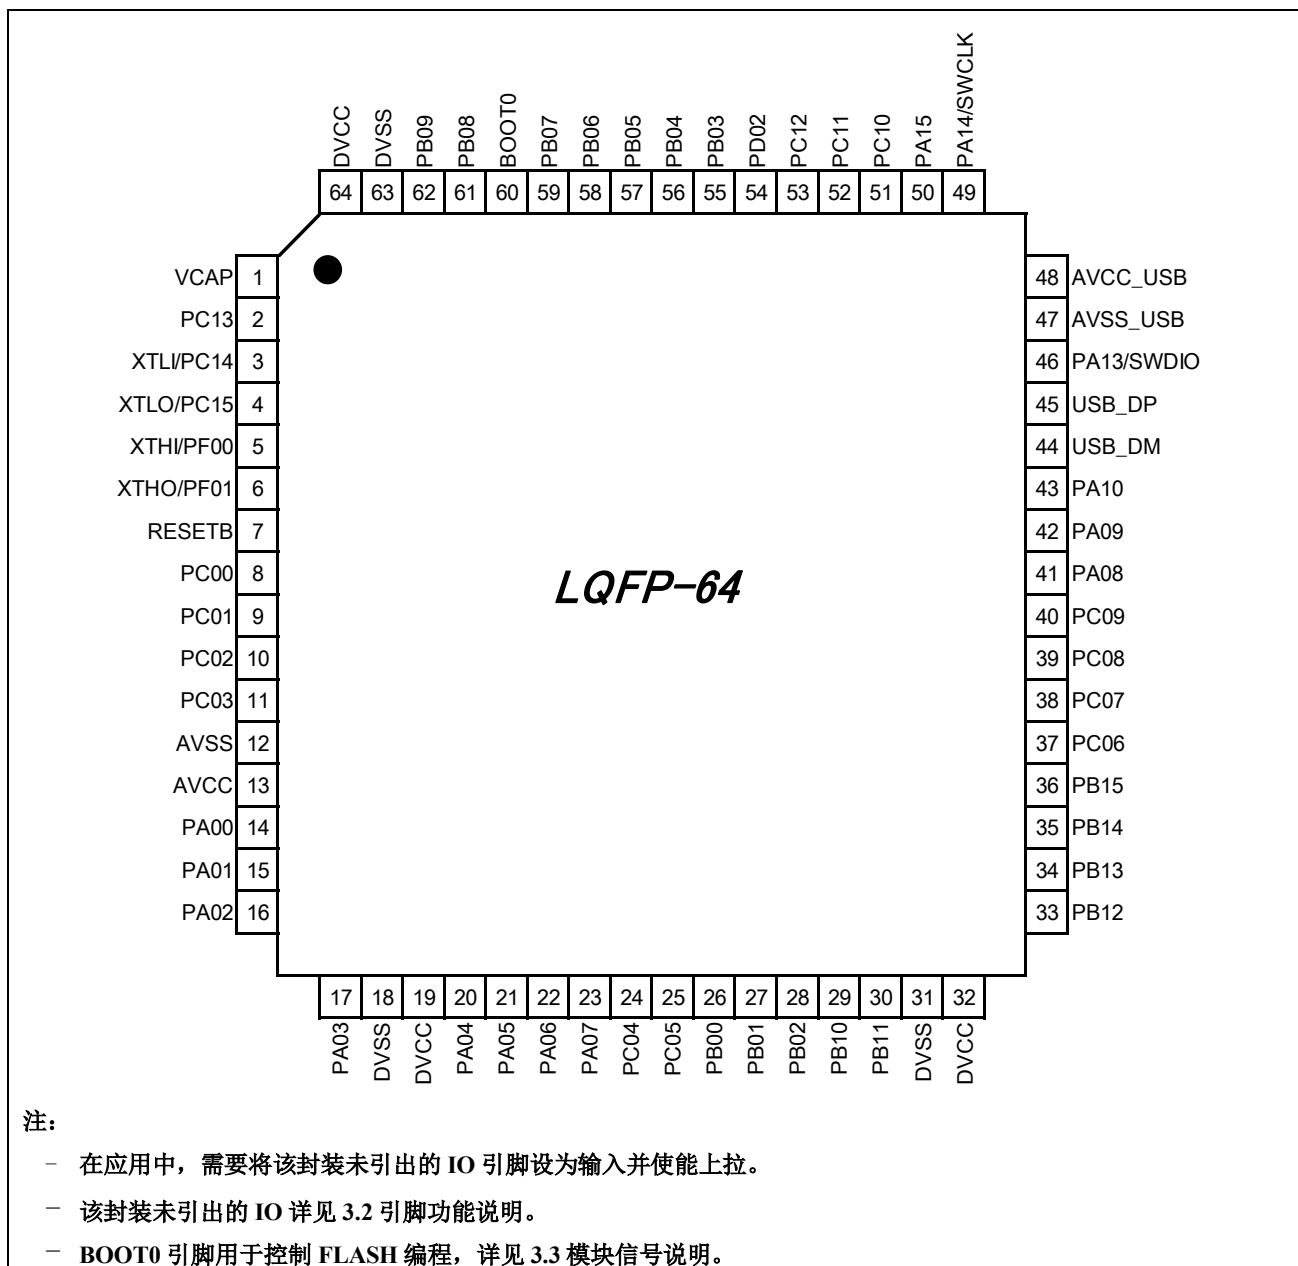

HC32F072JATA

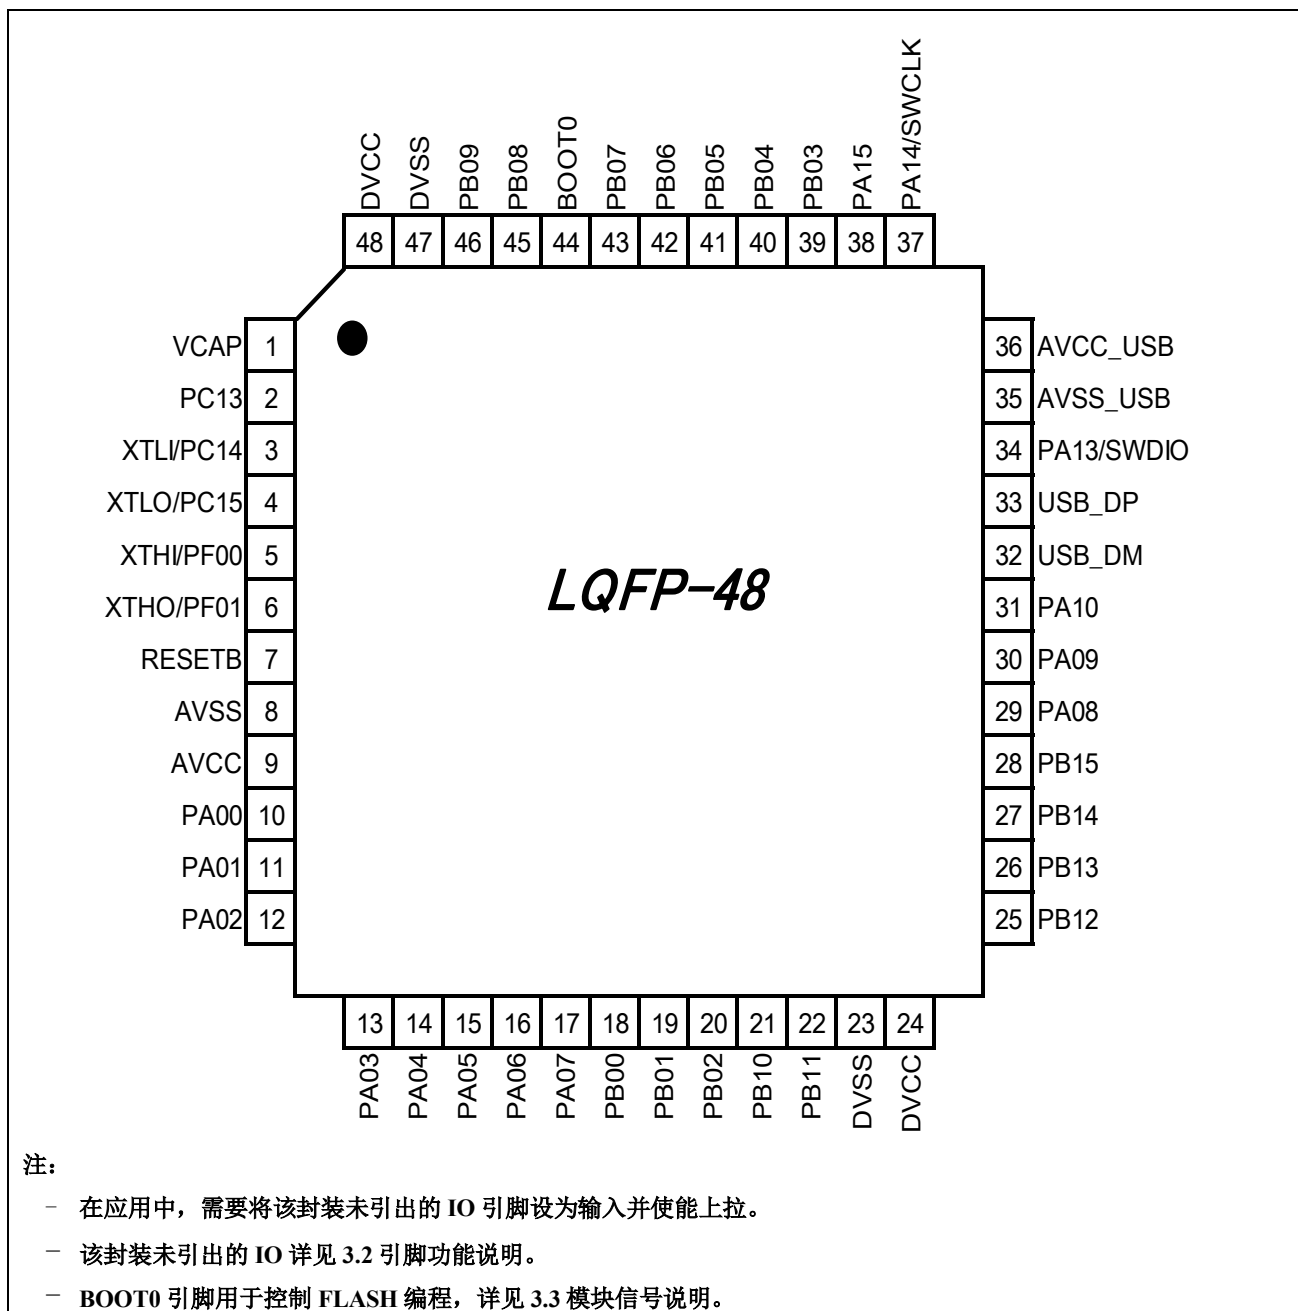

HC32F072FAUA

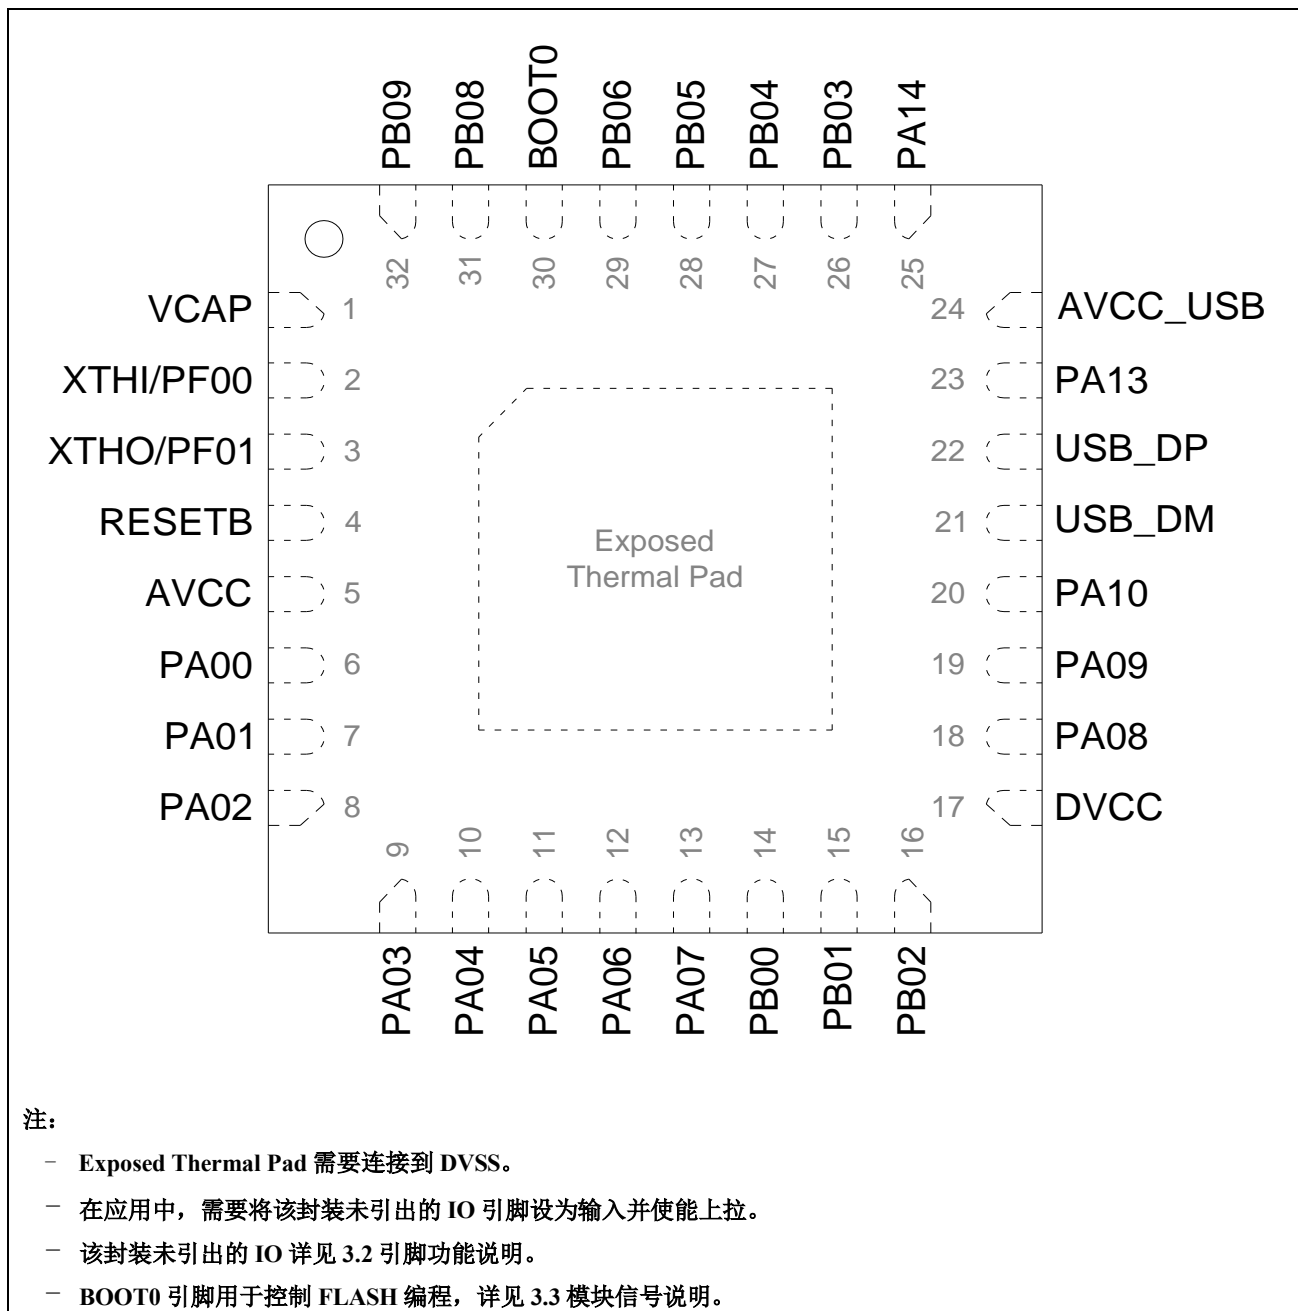


图 3-1 引脚配置图

3.2 引脚功能说明

LQFP100	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
1				PE02	PCA_ECI	
2				PE03	PCA_CH0	
3				PE04	PCA_CH1	
4				PE05	PCA_CH2	
5				PE06	PCA_CH3	
6	1	1	1	VCAP		
7	2	2		PC13	TIM3_CH1B	LVD0
8	3	3		PC14		XTLI
9	4	4		PC15		XTLO
10				PF09	TIM0_CHA	
11				PF10	TIM0_CHB	
12	5	5	2	PF00	I2C0_SDA CRS_SYNC UART1_TXD	XTHI
13	6	6	3	PF01	I2C0_SCL TIM4_CHB UART1_RXD	XTHO
14	7	7	4	RESETB		
15	8			PC00	UART1_CTS UART2_RTS	AIN10, VC0_INP0 VC1_INN0
16	9			PC01	TIM5_CHB UART1_RTS UART2_CTS	AIN11 VC0_INP1 VC1_INN1
17	10			PC02	SPI1_MISO UART2_RXD	AIN12, VC0_INP2 VC1_INN2
18	11			PC03	SPI1_MOSI UART2_TXD	AIN13 VC0_INP3 VC1_INN3
19				PF02		
20	12	8		AVSS		
21	13	9	5	AVCC		
22				PF03		
23	14	10	6	PA00	UART1_CTS LPUART1_TXD TIM0_ETR	AIN0 VC0_INP4 VC0_INN0

					VC0_OUT TIM1_CHA TIM3_ETR TIM0_CHA	VC1_INP0 VC1_INN4
24	15	11	7	PA01	UART1_RTS LPUART1_RXD TIM0_CHB TIM1_ETR TIM1_CHB HCLK_OUT SPI1_MOSI	AIN1 VC0_INP5 VC0_INN1 VC1_INP1 VC1_INN5
25	16	12	8	PA02	UART1_TXD TIM0_CHA VC1_OUT TIM1_CHA TIM2_CHA PCLK_OUT SPI1_MISO	AIN2 VC0_INP6 VC0_INN2 VC1_INP2
26	17	13	9	PA03	UART1_RXD TIM0_GATE TIM1_CHB TIM2_CHB SPI1_CS TIM3_CH1A TIM5_CHA	AIN3 VC0_INP7 VC0_INN3 VC1_INP3
27	18			DVSS		
28	19			DVCC		
				PF04		
				PF05		
29	20	14	10	PA04	SPI0_CS UART1_TXD PCA_CH4 TIM2_ETR TIM5_CHA LVD_OUT TIM3_CH2B	AIN4 VC0_INP8 VC0_INN4 VC1_INP4 OP3_OUT DAC0_OUT

30	21	15	11	PA05	SPI0_SCK TIM0_ETR PCA_ECI TIM0_CHA TIM5_CHB XTL_OUT XTH_OUT	AIN5 VC0_INP9 VC0_INN5 VC1_INP5 VC2_INP0 VC2_INN0 OP4_OUT DAC1_OUT
31	22	16	12	PA06	SPI0_MISO PCA_CH0 TIM3_BK TIM1_CHA VC0_OUT TIM3_GATE LPUART0_CTS	AIN6 VC0_INP10 VC0_INN6 OP4_INN
32	23	17	13	PA07	SPI0_MOSI PCA_CH1 HCLK_OUT TIM3_CH0B TIM2_CHA VC1_OUT TIM4_CHB	AIN7 VC0_INP11 VC0_INN7 OP4_INP
33	24			PC04	LPUART0_TXD TIM2_ETR IR_OUT VC2_OUT	AIN14 VC0_INN8
34	25			PC05	LPUART0_RXD TIM6_CHB PCA_CH4	AIN15 VC0_INN9 OP3_INN
35	26	18	14	PB00	PCA_CH2 TIM3_CH1B LPUART0_TXD TIM5_CHB RCH_OUT RCL_OUT PLL_OUT	AIN8 VC1_INN6 OP3_INP
36	27	19	15	PB01	PCA_CH3 PCLK_OUT TIM3_CH2B TIM6_CHB LPUART0_RTS	AIN9/EXVREF VC1_INP6 VC1_INN7 VC2_INP1 VC2_INN1

					VC2_OUT TCLK_OUT	
37	28	20	16	PB02	PCA_ECI LPUART1_TXD TIM4_CHA TIM1_BK TIM0_BK TIM2_BK	AIN16, VC1_INP7 VC1_INN8 OP2_INN
38				PE07	TIM3_ETR	
39				PE08	TIM3_CH0B	OP2_OUT4
40				PE09	TIM3_CH0A	VC2_INP2 OP2_OUT3
41				PE10	TIM3_CH1B	VC2_INP3 OP2_OUT2
42				PE11	TIM3_CH1A	VC2_INP4 VC2_INN2 OP2_OUT1
43				PE12	TIM3_CH2B SPI0_CS UART3_CTS	OP1_OUT4
44				PE13	TIM3_CH2A SPI0_SCK UART3_RTS	VC2_INP5 OP1_OUT3
45				PE14	TIM3_CH0B SPI0_MISO UART3_RXD	VC2_INP6 OP1_OUT2
46				PE15	TIM3_BK SPI0_MOSI UART3_TXD	AIN23, VC2_INP7 VC2_INN3 OP1_OUT1
47	29	21		PB10	I2C1_SCL SPI1_SCK TIM1_CHA LPUART0_TXD TIM3_CH1A LPUART1_RTS UART1_RTS	AIN17, VC1_INP8 OP2_INP

48	30	22		PB11	I2C1_SDA TIM1_CHB LPUART0_RXD TIM2_GATE TIM6_CHA LPUART1_CTS UART1_CTS	AIN18, VC2_INP8 VC2_INN4 OP2_OUT
49	31	23		DVSS		
50	32	24	17	DVCC		
51	33	25		PB12	SPI1_CS TIM3_BK LPUART0_TXD TIM0_BK LPUART0_RTS TIM6_CHA	AIN19 VC1_INP9 OP1_INN
52	34	26		PB13	SPI1_SCK I2C1_SCL TIM3_CH0B LPUART0_CTS TIM1_CHA TIM1_GATE TIM6_CHB	AIN20 VC1_INP10 OP1_INP
53	35	27		PB14	SPI1_MISO I2C1_SDA TIM3_CH1B TIM0_CHA LPUART0_RTS TIM1_BK	AIN21, VC1_INP11 VC2_INP9 VC2_INN5 OP1_OUT
54	36	28		PB15	SPI1_MOSI TIM3_CH2B TIM0_CHB TIM0_GATE LPUART1_RXD	AIN22, OP0_INN
55				PD08	LPUART0_TX	OP0_OUT4
56				PD09	LPUART0_RX	VC2_INP10 OP0_OUT3
57				PD10	LPUART0_TX	VC2_INP11 VC2_INN6 OP0_OUT2

58				PD11	LPUART0_CTS	VC2_INP12 VC2_INN7 OP0_OUT1
59				PD12	LPUART0_RTS UART2_RTS	
60				PD13	UART2_RX	
61				PD14	UART2_TX	
62				PD15	CRS_SYNC UART2_CTS	
63	37			PC06	PCA_CH0 TIM4_CHA TIM2_CHA UART3_RXD	OP0_INP
64	38			PC07	PCA_CH1 TIM5_CHA TIM2_CHB UART3_TXD	VC2_INP13 VC2_INN8 OP0_OUT
65	39			PC08	PCA_CH2 TIM6_CHA TIM2_ETR UART3_CTS	
66	40			PC09	PCA_CH3 TIM4_CHB TIM1_ETR UART3_RTS	
67	41	29	18	PA08	UART0_TXD TIM3_CH0A CRS_SYNC TIM1_GATE TIM4_CHA TIM3_BK	
68	42	30	19	PA09	UART0_TXD TIM3_CH1A TIM0_BK I2C0_SCL HCLK_OUT TIM5_CHA	COM0

69	43	31	20	PA10	UART0_RXD TIM3_CH2A TIM2_BK I2C0_SDA TIM2_GATE PCLK_OUT TIM6_CHA	COM1
70	44	32	21	USBDM		
71	45	33	22	USBDP		
72	46	34	23	PA13	IR_OUT UART0_RXD LVD_OUT TIM3_ETR VC2_OUT	SWDIO
73				PF06	I2C1_SCL LPUART1_CTS UART0_CTS	
				PF07	I2C1_SDA LPUART1_RTS UART0_RTS	
74	47	35		AVSS_USB		
75	48	36	24	AVCC_USB		
76	49	37	25	PA14	UART1_TXD UART0_TXD TIM3_CH2A LVD_OUT RCH_OUT RCL_OUT PLL_OUT	SWCLK
77	50	38		PA15	SPI0_CS UART1_RXD LPUART1_RTS TIM0_ETR TIM0_CHA TIM3_CH1A	
78	51			PC10	LPUART1_TXD LPUART0_TXD PCA_CH2	COM4
79	52			PC11	LPUART1_RXD LPUART0_RXD PCA_CH3	COM5

80	53			PC12	LPUART0_TXD LPUART1_TXD PCA_CH4	COM6
81				PD00	SPI1_CS	
82				PD01	SPI1_SCK	
83	54			PD02	PCA_ECI LPUART0_RTS TIM1_ETR	COM7
84				PD03	UART1_CTS SPI1_MISO	
85				PD04	UART1_RTS SPI1_MOSI	
86				PD05	UART1_TX CAN_STBY	
87				PD06	UART1_RX	
88				PD07	UART1_TX	
89	55	39	26	PB03	SPI0_SCK TIM0_CHB TIM1_GATE TIM3_CH0A XTL_OUT XTH_OUT	VC1_INN9
90	56	40	27	PB04	SPI0_MISO PCA_CH0 TIM2_BK UART0_CTS TIM2_GATE TIM3_CH0B	VC0_INP12 VC1_INP12 OP2_OUT4 OP2_OUT4
91	57	41	28	PB05	SPI0_MOSI TIM1_BK PCA_CH1 UART0_RTS	VC0_INP13
92	58	42	29	PB06	I2C0_SCL UART0_TXD TIM1_CHB TIM0_CHA TIM3_CH0A	VC0_INP14 VC1_INP14
93	59	43		PB07	I2C0_SDA UART0_RXD TIM2_CHB	VC1_INP15 LVD2

					LPUART1_CTS TIM0_CHB	
94	60	44	30	BOOT0/PF11		
95	61	45	31	PB08	I2C0_SCL TIM1_CHA TIM2_CHA TIM0_GATE TIM3_CH2A UART0_TXD	LVD1
96	62	46	32	PB09	I2C0_SDA IR_OUT SPI1_CS TIM2_CHA TIM2_CHB UART0_RXD	
97				PE00	TIM1_CHA	
98				PE01	TIM2_CHA	
99	63	47		DVSS		
100	64	48		DVCC		

每个引脚的数字功能由 PSEL 位域进行控制，详见下表。

PxSEL							
0	1	2	3	4	5	6	7
PA00	UART1_CTS		TIM0_ETR	VC0_OUT	TIM1_CHA	TIM3_ETR	TIM0_CHA
PA01	UART1_RTS		TIM0_CHB	TIM1_ETR	TIM1_CHB	HCLK_OUT	SPI1_MOSI
PA02	UART1_TXD	TIM0_CHA	VC1_OUT	TIM1_CHA	TIM2_CHA	PCLK_OUT	SPI1_MISO
PA03	UART1_RXD	TIM0_GATE	TIM1_CHB	TIM2_CHB	SPI1_CS	TIM3_CH1A	TIM5_CHA
PA04	SPI0_CS	UART1_TXD	PCA_CH4	TIM2_ETR	TIM5_CHA	LVD_OUT	TIM3_CH2B
PA05	SPI0_SCK	TIM0_ETR	PCA_ECI	TIM0_CHA	TIM5_CHB	XTL_OUT	XTH_OUT
PA06	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM3_BK	TIM1_CHA	VC0_OUT	TIM3_GATE	
PA07	SPI0_MOSI	PCA_CH1	HCLK_OUT	TIM3_CH0B	TIM2_CHA	VC1_OUT	TIM4_CHB
PA08	UART0_TXD	TIM3_CH0A	CRS_SYNC	CAN_STBY	TIM1_GATE	TIM4_CHA	TIM3_BK
PA09	UART0_TXD	TIM3_CH1A	TIM0_BK	I2C0_SCL		HCLK_OUT	TIM5_CHA
PA10	UART0_RXD	TIM3_CH2A	TIM2_BK	I2C0_SDA	TIM2_GATE	PCLK_OUT	TIM6_CHA
PA11	UART0_CTS	TIM3_GATE	I2C1_SCL	CAN_RX	VC0_OUT	SPI0_MISO	TIM4_CHB
PA12	UART0_RTS	TIM3_ETR	I2C1_SDA	CAN_TX	VC1_OUT	SPI0_MOSI	
PA13	IR_OUT	UART0_RXD	LVD_OUT	TIM3_ETR			VC2_OUT
PA14	UART1_TXD	UART0_TXD	TIM3_CH2A	LVD_OUT	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PA15	SPI0_CS	UART1_RXD		TIM0_ETR	TIM0_CHA	TIM3_CH1A	
PB00	PCA_CH2	TIM3_CH1B		TIM5_CHB	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PB01	PCA_CH3	PCLK_OUT	TIM3_CH2B	TIM6_CHB		VC2_OUT	TCLK_OUT
PB02		PCA_ECI		TIM4_CHA	TIM1_BK	TIM0_BK	TIM2_BK
PB03	SPI0_SCK	TIM0_CHB	TIM1_GATE	TIM3_CH0A		XTL_OUT	XTH_OUT
PB04	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM2_BK	UART0_CTS	TIM2_GATE	TIM3_CH0B	
PB05	SPI0_MOSI		TIM1_BK	PCA_CH1			UART0_RTS
PB06	I2C0_SCL	UART0_TXD	TIM1_CHB	TIM0_CHA		TIM3_CH0A	
PB07	I2C0_SDA	UART0_RXD	TIM2_CHB		TIM0_CHB		
PB08	I2C0_SCL	TIM1_CHA	CAN_RX	TIM2_CHA	TIM0_GATE	TIM3_CH2A	UART0_TXD
PB09	I2C0_SDA	IR_OUT	SPI1_CS	TIM2_CHA	CAN_TX	TIM2_CHB	UART0_RXD
PB10	I2C1_SCL	SPI1_SCK	TIM1_CHA		TIM3_CH1A		UART1_RTS
PB11	I2C1_SDA	TIM1_CHB		TIM2_GATE	TIM6_CHA		UART1_CTS
PB12	SPI1_CS	TIM3_BK		TIM0_BK			TIM6_CHA
PB13	SPI1_SCK	I2C1_SCL	TIM3_CH0B		TIM1_CHA	TIM1_GATE	TIM6_CHB
PB14	SPI1_MISO	I2C1_SDA	TIM3_CH1B	TIM0_CHA			TIM1_BK
PB15	SPI1_MOSI	TIM3_CH2B	TIM0_CHB	TIM0_GATE			
PC00			UART1_CTS	UART2_RTS	I2S0_MCK		
PC01		TIM5_CHB	UART1_RTS		I2S0_SD	UART2_CTS	
PC02	SPI1_MISO			UART2_RXD			
PC03	SPI1_MOSI				UART2_TXD		
PC04		TIM2_ETR	IR_OUT	VC2_OUT	I2S0_WS		
PC05		TIM6_CHB	PCA_CH4		I2S0_SDIN		

PC06	PCA_CH0	TIM4_CHA	TIM2_CHA		I2S1_SCK	UART3_RXD	
PC07	PCA_CH1	TIM5_CHA	TIM2_CHB		I2S1_MCK	UART3_TXD	
PC08	PCA_CH2	TIM6_CHA	TIM2_ETR		I2S1_SD	UART3_CTS	
PC09	PCA_CH3	TIM4_CHB	TIM1_ETR		I2S1_WS	UART3_RTS	
PC10			PCA_CH2				
PC11			PCA_CH3				
PC12			PCA_CH4				
PC13			TIM3_CH1B		I2S0_SCK		
PC14							
PC15							
PD00	CAN_RX	SPI1_CS					
PD01	CAN_TX	SPI1_SCK					
PD02	PCA_ECI		TIM1_ETR				
PD03	UART1_CTS	SPI1_MISO		I2S1_SCK			
PD04	UART1_RTS	SPI1_MOSI		I2S1_MCK			
PD05	UART1_TXD		CAN_STBY	I2S1_SD			
PD06	UART1_RXD			I2S1_WS			
PD07	UART1_TXD			I2S1_SDIN			
PD08		I2S0_SCK					
PD09		I2S0_MCK					
PD10		I2S0_SD					
PD11		I2S0_WS					
PD12		UART2_RTS					
PD13	UART2_RXD	I2S0_SDIN					
PD14	UART2_TXD						
PD15	CRS_SYNC	UART2_CTS					
PE00	TIM1_CHA						
PE01	TIM2_CHA						
PE02	PCA_ECI						
PE03	PCA_CH0						
PE04	PCA_CH1						
PE05	PCA_CH2						
PE06	PCA_CH3						
PE07	TIM3_ETR						
PE08	TIM3_CH0B						
PE09	TIM3_CH0A						
PE10	TIM3_CH1B						
PE11	TIM3_CH1A						
PE12	TIM3_CH2B	SPIO_CS	UART3_CTS				
PE13	TIM3_CH2A	SPIO_SCK	UART3_RTS				
PE14	TIM3_CH0B	SPIO_MISO	UART3_RXD				

PE15	TIM3_BK	SPI0_MOSI	UART3_TXD				
PF00	I2C0_SDA	CRS_SYNC	UART1_TXD				
PF01	I2C0_SCL	TIM4_CHB	UART1_RXD				
PF02							
PF03							
PF04							
PF05							
PF06	I2C1_SCL		UART0_CTS				
PF07	I2C1_SDA		UART0_RTS				
PF09	TIM0_CHA						
PF10	TIM0_CHB						
PF11							

3.3 模块信号说明

模块	引脚名称	描述
电源	DVCC	数字电源
	AVCC	模拟电源
	DVSS	数字地
	AVSS	模拟地
	AVCC_USB	USB模块电源（不大于3.6V，详见电气特性）
	AVSS_USB	USB模块地
	VCAP	LDO内核供电输出（仅限内部电路使用，需外接不小于1uF的去耦电容）
ISP	BOOT0	当复位时 BOOT0（PF11）管脚为高电平，芯片工作于ISP编程模式，可使用ISP协议对FLASH进行编程 当复位时 BOOT0（PF11）管脚为低电平，芯片工作于用户模式，芯片执行FLASH内的程序代码，可通过SWD对Flash进行编程。
ADC	AIN0~AIN35	ADC输入通道0~35
	ADC_VREF	ADC外部参考电压
VC	VCIN0~VCIN15	VC输入0~15
	VC0_OUT	VC0比较输出
	VC1_OUT	VC1比较输出
	VC2_OUT	VC2比较输出
LVD	LVDIN0	电压侦测输入0
	LVDIN1	电压侦测输入1
	LVDIN2	电压侦测输入2
	LVD_OUT	电压侦测输出
OPA x=0,1,2,3,4	OPx_INN	OPA负端输入
	OPx_INP	OPA正端输入
	OPx_OUTy	OPA输出
UART x=0,1,2,3	UARTx_TXD	UARTx数据发送端
	UARTx_RXD	UARTx数据接收端
	UARTx_CTS	UARTx CTS
	UARTx_RTS	UARTx RTS
LPUART x=0,1	LPUARTx_TXD	LPUART数据发送端
	LPUARTx_RXD	LPUART数据接收端
	LPUARTx_CTS	LPUART CTS
	LPUARTx_RTS	LPUART RTS
I2Sx x=0,1	I2Sx_CK	I2S模块时钟信号
	I2Sx_WS	I2S模块字选信号
	I2Sx_MCK	I2S模块主模式时钟输出


	I2Sx_SD	I2S模块数据输入输出
USB	USB_DP	USB 信号
	USB_DM	USB 信号
CAN	CAN_TX	CAN TX输出信号
	CAN_RX	CAN RX输入信号
	CAN_STBY	CAN STBY 信号
CTS	CTS_SYNC	CTS 外部同步信号
SPI x=0,1	SPIx_MISO	SPI模块主机输入从机输出数据信号
	SPIx_MOSI	SPI模块主机输出从机输入数据信号
	SPIx_SCK	SPI模块时钟信号
	SPIx_CS	SPI 片选
I2C x=0,1	I2Cx_SDA	I2C模块数据信号
	I2Cx_SCL	I2C模块时钟信号
通用定时器 TIMx x=0,1,2	TIMx_CHA	Timer的捕获输入比较输出A
	TIMx_CHB	Timer的捕获输入比较输出B
	TIMx_ETR	Timer的外部计数输入信号
	TIMx_GATE	Timer的门控信号
通用定时器 TIM3 y=0,1,2	TIM3_CHyA	Timer的捕获输入比较输出A
	TIM3_CHyB	Timer的捕获输入比较输出B
	TIM3_ETR	Timer的外部计数输入信号
	TIM3_GATE	Timer的门控信号
可编程计数阵列 PCA	PCA_ECI	外部时钟输入信号
	PCA_CH0	捕获输入/比较输出/PWM输出 0
	PCA_CH1	捕获输入/比较输出/PWM输出 1
	PCA_CH2	捕获输入/比较输出/PWM输出 2
	PCA_CH3	捕获输入/比较输出/PWM输出 3
	PCA_CH4	捕获输入/比较输出/PWM输出 4
高级定时器 Advanced Timer	TIM4_CHA	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端A
	TIM4_CHB	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端B
	TIM5_CHA	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端A
	TIM5_CHB	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端B
	TIM6_CHA	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端A
	TIM6_CHB	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端B

表 3-1 模块信号说明


注意：


- IO 端口复位为输入高阻状态，休眠模式和深度休眠模式保持之前的端口状态。

4 功能框图

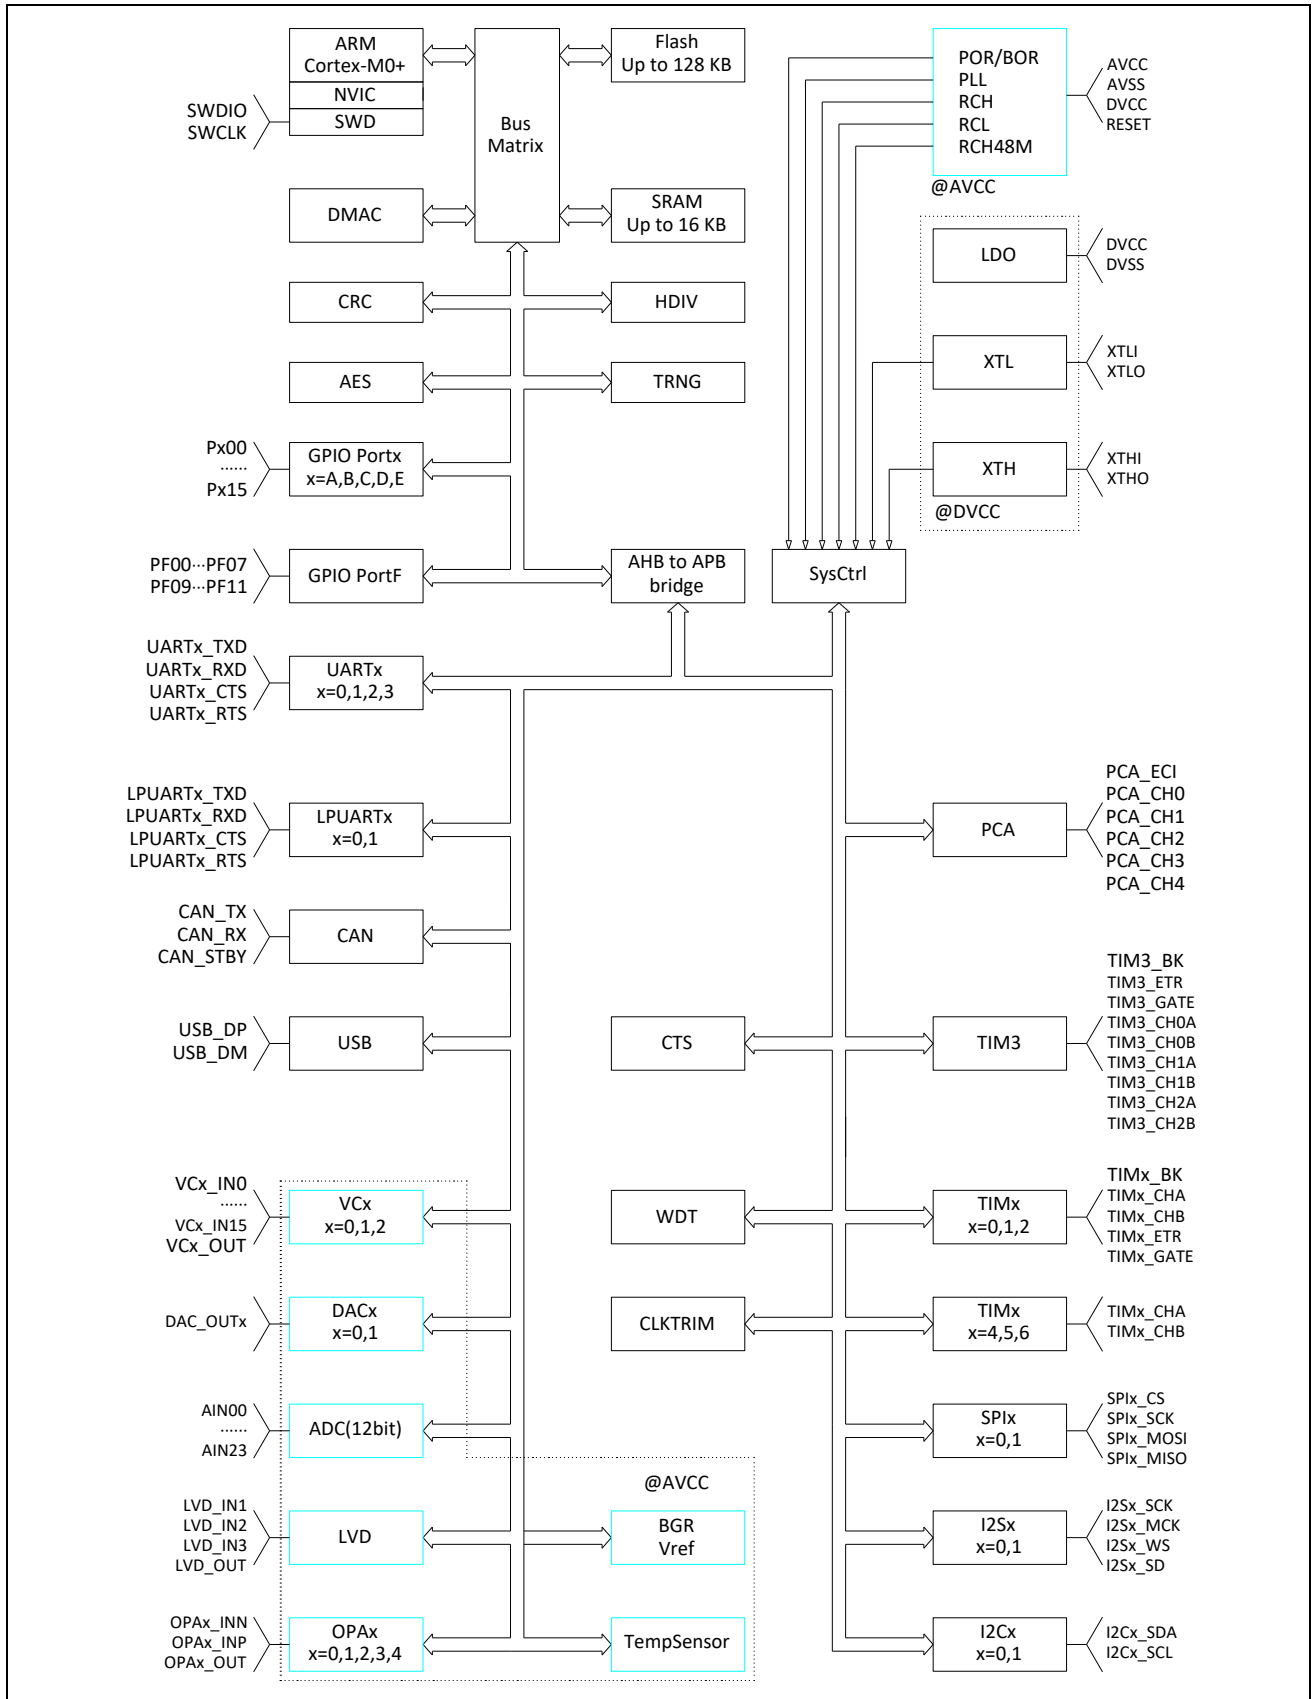


5 存储区映射图

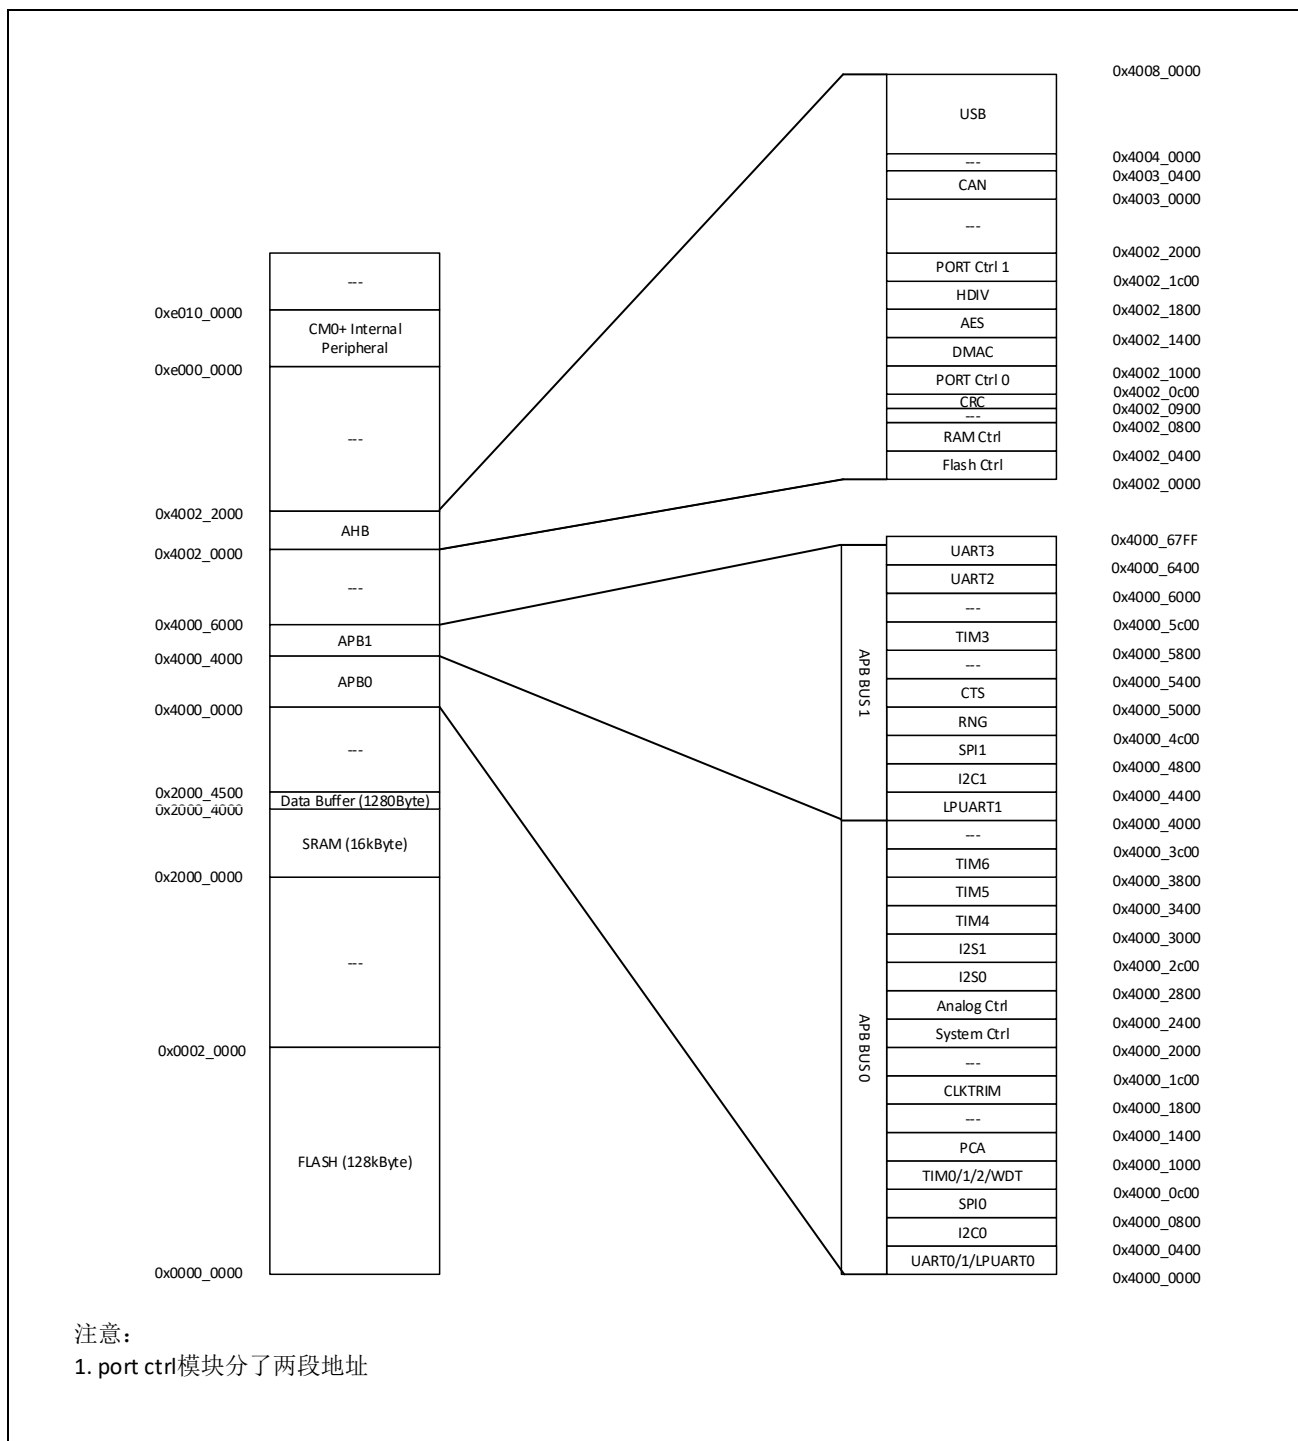

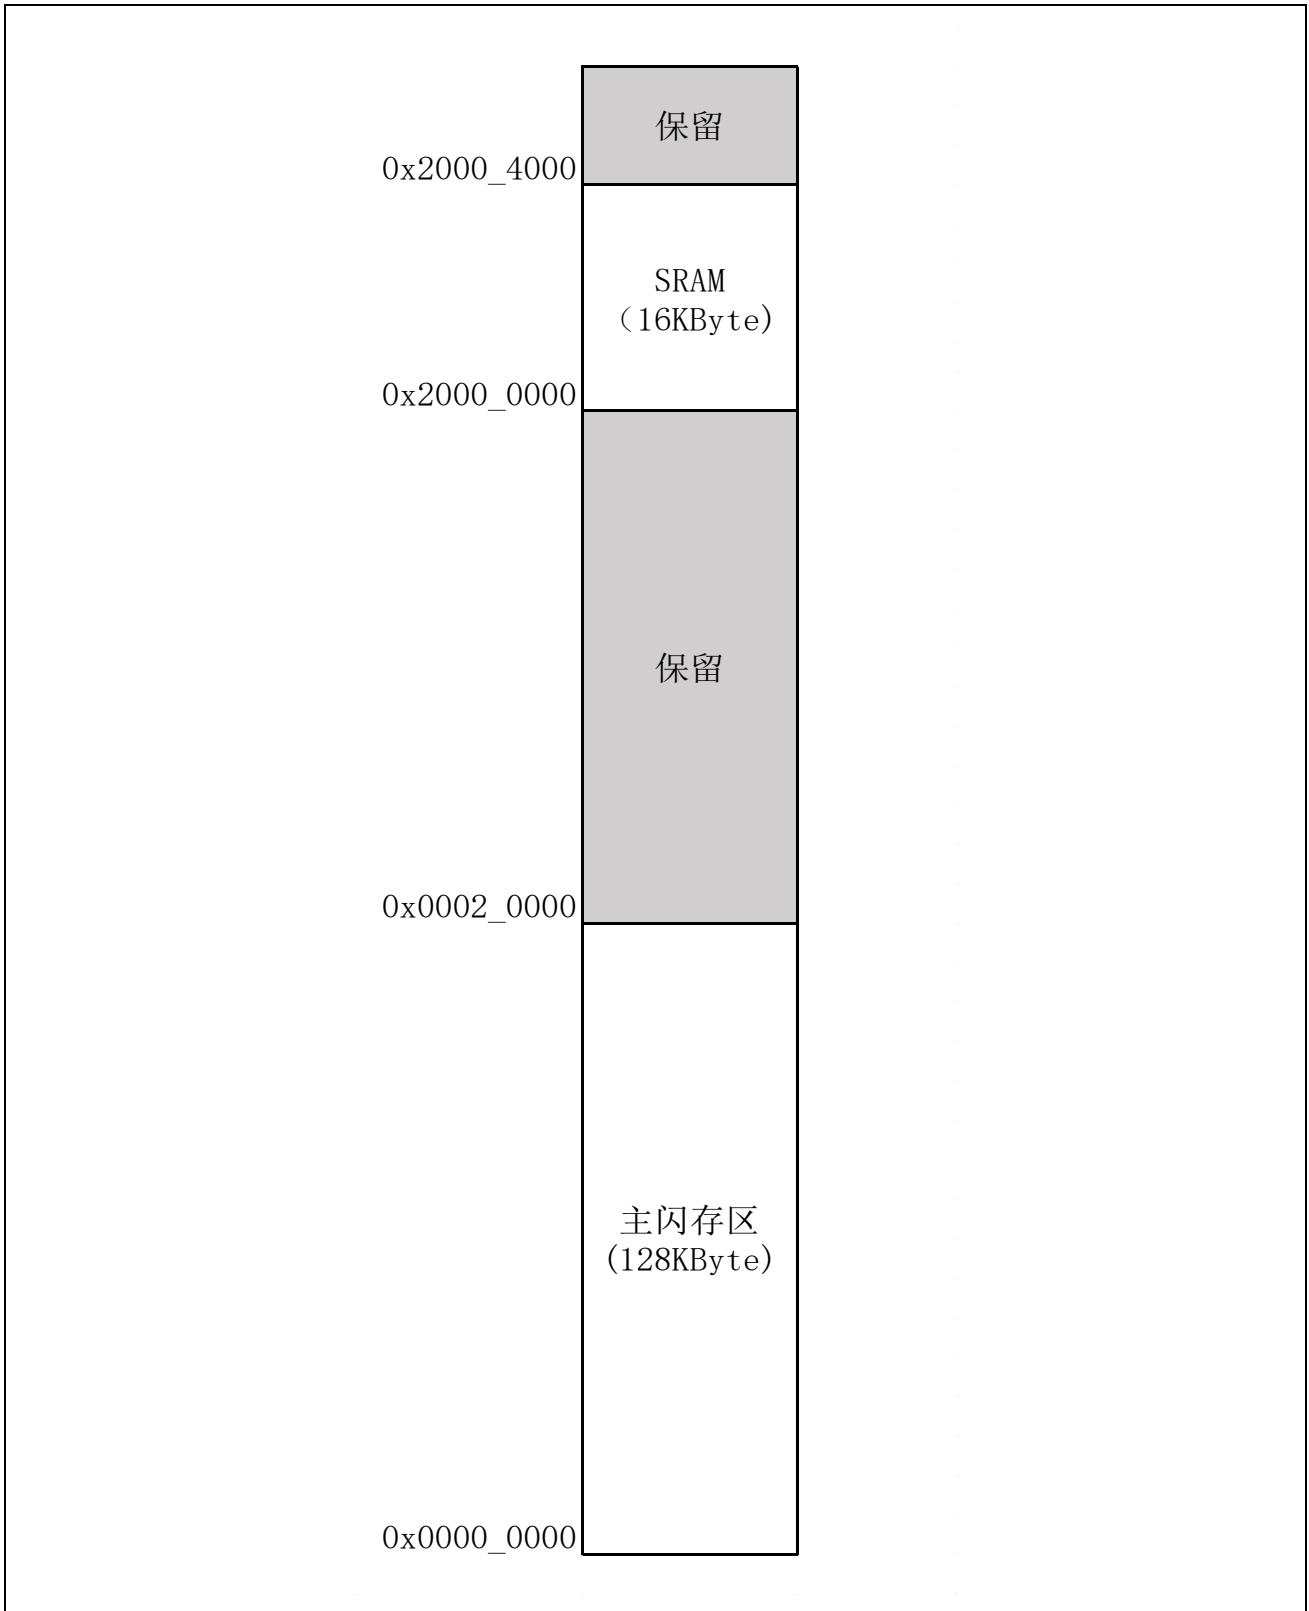

6 典型应用电路图

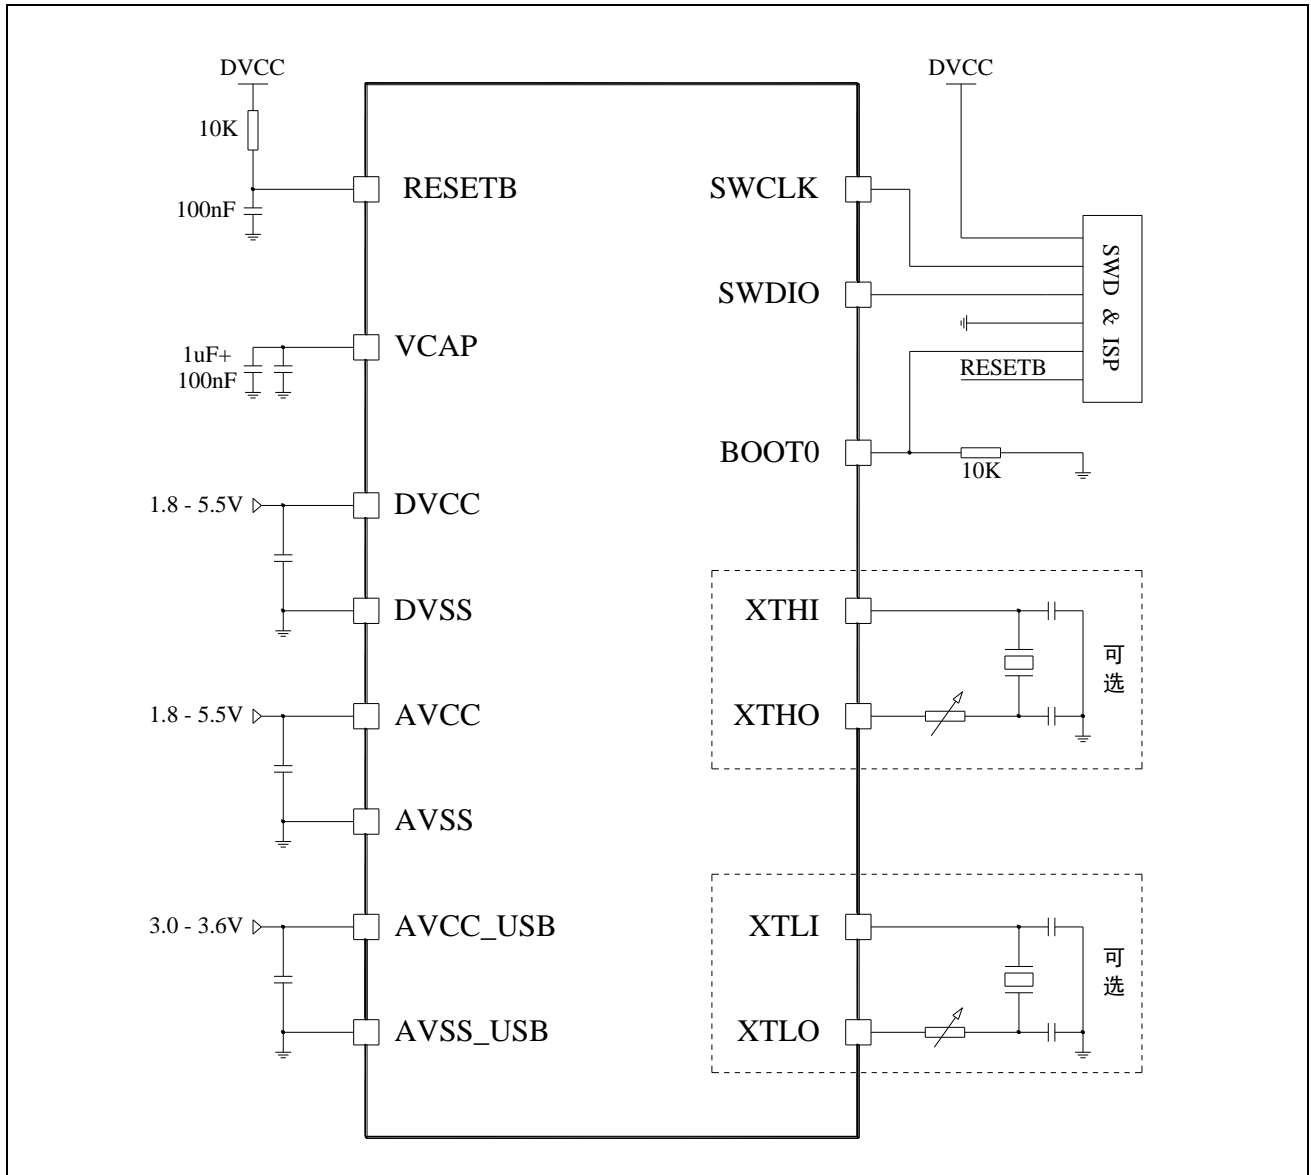

注意：

- AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
- 当向 AVCC_USB 供电时，AVCC 与 DVCC 的电压应不小于 AVCC_USB。
- 当不使用 USB 功能时，AVCC_USB 的管脚建议悬空或接地。
- 每组电源都需要一个去耦电容，去耦电容尽量靠近相应电源管脚。

7 电气特性

7.1 测试条件

除非特别说明，所有电压的都以 VSS 为基准。

7.1.1 最小和最大数值

除非特别说明，在生产线上通过对 100%的产品在环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $T_A=T_{Amax}$ 下执行的测试(T_{Amax} 与选定的温度范围匹配)，所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试；在综合评估的基础上，最小和最大数值是通过样本测试后，取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\sigma$)得到。

7.1.2 典型数值

除非特别说明，典型数据是基于 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $V_{CC}=3.3\text{V}(1.8\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ 电压范围)。这些数据仅用于设计指导而未经测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样，在所有温度范围下测试得到，95%产品的误差小于等于给出的数值(平均 $\pm 2\sigma$)。

7.2 绝对最大额定值

加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值，可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷，并不意味着在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC - VSS	外部主供电电压(包含AVCC和DVCC) ⁽¹⁾	-0.3	5.5	V
AVCC_USB	USB模块供电电压 ⁽²⁾	3.0	3.6	V
V _{IN}	在其它引脚上的输入电压 ⁽³⁾	VSS-0.3	VCC + 0.3	V
ΔVCCx	不同供电引脚之间的电压差		50	mV
VSSx - VSS	不同接地引脚之间的电压差		50	mV
V _{ESD(HBM)}	ESD静电放电电压(人体模型)	参考绝对最大值电气参数		V

表 7-1 电压特性

1. 所有的电源(DVCC, AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. AVCC_USB 不可高于 AVCC/DVCC 0.3V。
3. I_{IN(PIN)}绝对不可以超过它的极限,即保证 V_{IN} 不超过其最大值。如果不能保证 V_{IN} 不超过其最大值,也要保证在外部限制 I_{IN(PIN)}不超过其最大值。当 V_{IN}>VCC 时,有一个正向注入电流;当 V_{IN}<VSS 时,有一个反向注入电流。

符号	描述	最大值 ⁽¹⁾	单位
I_{VCC}	经过DVCC/AVCC电源线的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	300	mA
I_{VSS}	经过VSS地线的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	300	mA
I_{IO}	任意I/O和控制引脚上的输出灌电流	25	mA
	任意I/O和控制引脚上的输出电流	-25	mA
$I_{INJ(PIN)}$ ⁽²⁾⁽³⁾	RESETB引脚的注入电流	+/-5	mA
	XTH的XTHI引脚和XTL的XTLI引脚的注入电流	+/-5	mA
	其他引脚的注入电流 ⁽⁴⁾	+/-5	mA
$\Sigma I_{INJ(PIN)}$ ⁽²⁾	所有I/O和控制引脚上的总注入电流 ⁽⁴⁾	+/-25	mA

表 7-2 电流特性

1. 所有的电源(DVCC, AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. $I_{INJ(PIN)}$ 绝对不可以超过它的极限, 即保证 V_{IN} 不超过其最大值。如果不能保证 V_{IN} 不超过其最大值, 也要保证在外部限制 $I_{INJ(PIN)}$ 不超过其最大值。当 $V_{IN} > V_{CC}$ 时, 有一个正向注入电流; 当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时, 有一个反向注入电流。
3. 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。
4. 当几个 I/O 口同时有注入电流时, $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。该结果基于在器件 4 个 I/O 端口上 $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 最大值的特性。

符号	描述	数值	单位
TSTG	储存温度范围	-60 ~ + 150	°C
TJ	最大结温度	105	°C

表 7-3 温度特性

7.3 工作条件

7.3.1 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
fHCLK	内部AHB时钟频率		0	48	MHz
fPCLK0	内部APB0时钟频率		0	48	MHz
fPCLK1	内部APB1时钟频率		0	48	MHz
DVCC	数字部分工作电压	AVCC_USB=0V	1.8	5.5	V
AVCC ⁽¹⁾	模拟部分工作电压		1.8	5.5	V
DVCC	数字部分工作电压	AVCC_USB>3.0V	AVCC_USB	5.5	V
AVCC ⁽¹⁾	模拟部分工作电压		AVCC_USB	5.5	V
AVCC_USB	USB模块供电电压		3.0	3.6	V
PD	功率耗散 TA=85°C	LQFP100		476	mW
	功率耗散 TA=85°C	LQFP64		455	mW
	功率耗散 TA=85°C	LQFP48		364	mW
	功率耗散 TA=85°C	QFN32		526	mW
TA	环境温度	最大功率消耗	-40	85	°C
		低功率消耗 ⁽²⁾	-40	105	°C
TJ	结温度范围		-40	105	°C

表 7-4 通用工作条件


1. AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
2. 在较低的功率耗散的状态下，只要 T_J 不超过 T_{Jmax}，T_A 可以扩展到这个范围。

7.3.2 上电和掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
tVcc	VCC上升速率		0	5	V/μs
tVcc	VCC下降速率		10	5	V/μs

表 7-5 上电和掉电的工作条件

7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性

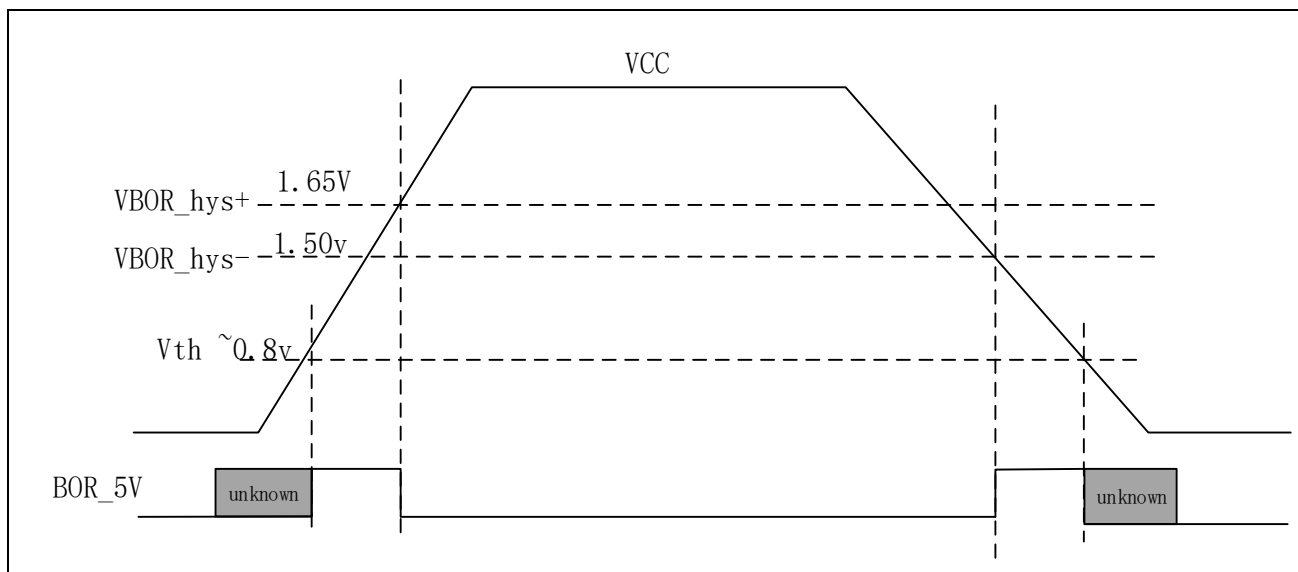

1. 设计保证，不在生产中测试。

图 7-1 POR/Brown Out 示意图

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vpor	POR 释放电压 (上电过程) BOR 检测电压 (掉电过程)		1.45	1.50	1.65	V

表 7-6 POR/Brown Out

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vex	外部输入电压范围		0		VCC	V
Vlevel	检测阈值	LVD_CR.VTDS=0000	1.7	1.8	1.9	V
		LVD_CR.VTDS =0001	1.8	1.9	2.0	
		LVD_CR.VTDS =0010	1.9	2.0	2.1	
		LVD_CR.VTDS =0011	2.0	2.1	2.2	
		LVD_CR.VTDS =0100	2.1	2.2	2.3	
		LVD_CR.VTDS=0101	2.2	2.3	2.4	
		LVD_CR.VTDS=0110	2.3	2.4	2.5	
		LVD_CR.VTDS=0111	2.4	2.5	2.6	
		LVD_CR.VTDS=1000	2.5	2.6	2.7	
		LVD_CR.VTDS=1001	2.6	2.7	2.8	
		LVD_CR.VTDS=1010	2.7	2.8	2.9	
		LVD_CR.VTDS=1011	2.8	2.9	3.0	
		LVD_CR.VTDS=1100	2.9	3.0	3.1	
		LVD_CR.VTDS=1101	3.0	3.1	3.2	
		LVD_CR.VTDS=1110	3.1	3.2	3.3	
LVD_CR.VTDS=1111	3.2	3.3	3.4			
Icomp	功耗			0.12		uA
Tresponse	响应时间			80		μs
Tsetup	建立时间			400		μs
Vhyste	迟滞电压			40		mV
Tfilter	滤波时间	LVD_debounce = 000		7		μs
		LVD_debounce = 001		14		
		LVD_debounce = 010		28		
		LVD_debounce = 011		112		
		LVD_debounce = 100		450		
		LVD_debounce = 101		1800		
		LVD_debounce = 110		7200		
		LVD_debounce = 111		28800		

表 7-7 LVD 模块特性

7.3.4 内置的参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REF25}	Internal 2.5V Reference Voltage	常温25°C 3.3V	2.475	2.5	2.525	V
V_{REF25}	Internal 2.5V Reference Voltage	-40 ~ 85°C; 2.8 ~ 5.5V	2.463	2.5	2.525	V ^[1]
V_{REF15}	Internal 1.5V Reference Voltage	常温25°C 3.3V	1.485	1.5	1.515	V
V_{REF15}	Internal 1.5V Reference Voltage	-40 ~ 85°C; 1.8 ~ 5.5V	1.477	1.5	1.519	V ^[1]
T_{Coeff}	Internal 2.5V 1.5V temperature coefficient	-40 ~ 85°C			120	ppm/°C

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试

7.3.5 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。

微控制器处于下列条件：

- 所有的 I/O 引脚都处于输入模式，并连接到一个静态电平上——VCC 或 VSS(无负载)。
- 所有的外设都处于关闭状态，除非特别说明。
- 闪存存储器的访问时间调整到 fHCLK 的频率(0~24MHz 时为 0 个等待周期，24~48MHz 时为 1 个等待周期)。
- 当开启外设时：fPCLK0 = fHCLK，fPCLK1 = fHCLK。

Symbol	Parameter	Conditions		Typ ⁽¹⁾	Max ⁽²⁾	Unit
I_{DD} (AVCC_USB)		Active		4		mA
I_{DD} (Run in RAM)	All peripherals clock ON, Run while(1) in RAM	Vcap=1.5V Vcc=3.3V TA=2xC	RCH clock source	4M	990	uA
				8M	1960	
				16M	3870	
				22.12M	5360	
				24M	5780	
			PLL RCH4M to xxM clock source	32M	7910	
				48M	11770	

	All peripherals clock OFF, Run while(1) in RAM	Vcap=1.5V Vcc=3.3V TA=2xC	RCH clock source	4M	340		uA
				8M	650		
				16M	1240		
				22.12M	1700		
				24M	1840		
			PLL RCH4M to xxM clock source	32M	2690		
				48M	3950		
IDD (Run CoreMark)	All peripherals clock OFF, Run CoreMark in Flash	Vcap=1.5V Vcc=3.3V TA=2xC	RCH clock source	4M	820		uA
				8M	1550		
				16M	2980		
				22.12M	4000		
				24M	4320		
			PLL RCH4M to xxM	48M FlashWait=1	6810		
IDD (Run mode)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	Vcap=1.5V Vcc=1.8-5.5V TA=N40C-85C	RCH clock source	4M	1330	1800	uA
				8M	2490	3430	
				16M	4990	6570	
				22.12M	6760	8960	
				24M	7260	9680	
	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	Vcap=1.5V Vcc=1.8-5.5V TA=N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	5270	6550	uA
				24M	7390	9260	
				32M FlashWait=1	9200	10640	
				40M FlashWait=1	11350	13150	
				48M FlashWait=1	13470	15750	
	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	Vcap=1.5V Vcc=1.8-5.5V TA=N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	16M	5350	6620	uA
				24M	7460	9390	
				32M FlashWait=1	9250	10740	
				40M FlashWait=1	11380	13290	
				48M FlashWait=1	13560	15850	
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	Vcap=1.5V Vcc=1.8-5.5V	RCH clock source	4M	670	1080	uA
8M				1190	1990		
16M				2280	3580		
22.12M				3070	4790		

		T _A =N40C-85C		24M	3290	5120	
		V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	2560	3530	uA
				24M	3450	4780	
				32M FlashWait=1	3950	4670	
				40M FlashWait=1	4800	5710	
				48M FlashWait=1	5680	6780	
		V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	16M	2620	3610	uA
				24M	3510	4860	
				32M FlashWait=1	4010	4730	
				40M FlashWait=1	4850	5760	
				48M FlashWait=1	5730	6850	
I _{DD} (Sleep mode)	All peripherals clock ON	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	RCH clock source	4M	840	950	uA
				8M	1640	1880	
				16M	3240	3680	
				22.12M	4490	5120	
				24M	4850	5570	
		V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	3550	4070	uA
				24M	5060	5770	
				32M FlashWait=1	6680	7640	
				40M FlashWait=1	8300	9510	
	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	48M FlashWait=1	9920	11370	uA	
			16M	3620	4120		
			24M	5120	5850		
			32M FlashWait=1	6740	7710		
	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	40M FlashWait=1	8340	9580	uA	
			48M FlashWait=1	9980	11430		
	All peripherals clock OFF	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-	RCH clock source	4M	180	230	uA
				8M	330	390	

		5.5V T _A =N40C-85C		16M	600	690			
				22.12M	820	930			
				24M	880	1000			
		V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source			16M	900	1020	uA
						24M	1110	1260	
						32M FlashWait=1	1410	1610	
						40M FlashWait=1	1730	1970	
						48M FlashWait=1	2040	2330	
		V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source			16M	960	1090	uA
						24M	1170	1330	
						32M FlashWait=1	1470	1670	
						40M FlashWait=1	1780	2030	
						48M FlashWait=1	2100	2390	
		I _{DD} (LP Run)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	17	22	uA
						T _A =50C	18	23	
T _A =85C	24					31			
All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V		XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	12	16	uA		
				T _A =50C	13	17			
				T _A =85C	19	25			
I _{DD} (LP Sleep)	All peripherals clock ON	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	12	13	uA		
				T _A =50C	13	14			
				T _A =85C	19	21			
	All peripherals clock OFF	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	7	7	uA		
				T _A =50C	8	8			
				T _A =85C	14	16			
I _{DD} (DeepSleep mode)	XTL32K +DeepSleep	V _{cap} =1.5V V _{cc} =1.8-5.5V	XTL32K Driver=0x0	T _A =N40-25C	4580	5460	nA		
				T _A =50C	5290	6390			
				T _A =85C	9750	12000			

	IRC32K +DeepSleep	Vcap=1.5V Vcc=1.8- 5.5V		T _A =N40- 25C	4570	5430	nA	
				T _A =50C	5270	6350		
				T _A =85C	9750	12000		
	WDT +DeepSleep	Vcap=1.5V Vcc=1.8- 5.5V			T _A =N40- 25C	4300	5120	nA
					T _A =50C	4990	6030	
					T _A =85C	9410	11620	
	DeepSleep	Vcap=1.5V Vcc=1.8- 5.5V			T _A =N40- 25C	4190	5000	nA
					T _A =50C	4880	5910	
					T _A =85C	9330	11570	

1. 若没有其他指定条件，该 Typ 的值是在 25 °C & V_{CC} = 3.3V 测得。
2. 若没有其他指定条件，该 Max 的值是 V_{CC} = 1.8-5.5 & Temperature = N40 - 85 °C 范围内的最大值。
3. 数据基于考核结果，不在生产中测试

表 7-8 工作电流特性

7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间

唤醒时间是在 RCH 振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定：

- 休眠模式：时钟源是 RCH 振荡器
- 深度休眠模式：时钟源是进入深度休眠时所使用的时钟是 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
T _{wu}	休眠模式唤醒时间			1.8		μs
	深度休眠唤醒时间	F _{MCLK} = 4MHz		9.0		μs
		F _{MCLK} = 8MHz		6.0		μs
		F _{MCLK} = 16MHz		5.0		μs
		F _{MCLK} = 24MHz		4.0		μs

1. 唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令。

7.3.7 外部时钟源特性

7.3.7.1 外部输入高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fXTH_ext	用户外部时钟频率 ⁽¹⁾		0	8	32	MHz
VXTHH	输入引脚高电平电压		0.7VCC		VCC	V
VXTHL	输入引脚低电平电压		VSS		0.3VCC	V
Tr(XTH)	上升的时间 ⁽¹⁾				20	ns
Tf(XTH)	下降的时间 ⁽¹⁾				20	ns
Tw(XTH)	输入高或低的时间 ⁽¹⁾		16			ns
Cin(XTH)	输入容抗 ⁽¹⁾			5		pF
Duty	占空比		40		60	%
IL	输入漏电流				±1	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。

7.3.7.2 外部输入低速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fXTH_ext	用户外部时钟频率 ⁽¹⁾		0	32.768	1000	KHz
VXTHH	输入引脚高电平电压		0.7VCC		VCC	V
VXTHL	输入引脚低电平电压		VSS		0.3VCC	V
Tr(XTH)	上升的时间 ⁽¹⁾				50	ns
Tf(XTH)	下降的时间 ⁽¹⁾				50	ns
Tw(XTH)	输入高或低的时间 ⁽¹⁾		450			ns
Cin(XTH)	输入容抗 ⁽¹⁾			5		pF
Duty	占空比		30		70	%
IL	输入漏电流				±1	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。

7.3.7.3 高速外部时钟 XTH

高速外部时钟(XTH)可以使用一个 4~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件，通过综合特性评估得到的结果。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。

外部 XTH 晶振⁽¹⁾⁽²⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{CLK}	振荡频率		4		32	MHz
ESR _{CLK}	支持的晶振ESR范围	32M		30	60	Ohm
		4M		400	1500	Ohm
C _{LX} ⁽³⁾	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。				
Duty	占空比		40	50	60	%
I _{dd} ⁽⁴⁾	电流	32M Xtal, CL=12pF, ESR=30ohm		600		uA
T _{start} ⁽⁵⁾	启动时间	32MHz @ XTH_CR.Driver=1111		300		μs
		4MHz @ XTH_CR.Driver=0011		2		ms

1. 谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。
3. C_{LX}指 XTAL 的两个管脚的负载电容，用户**必须**按晶体制造商的要求选择该电容的容值。


如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。

如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。

例：晶体制造商给出晶体的**负载电容**为 8pF 时，匹配电容的容值应为 16pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容，建议选择容值为 15pF 或 12pF 的匹配电容。

晶体制造商给出晶体的**匹配电容**为 12pF 时，匹配电容的容值应为 12pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容，建议选择容值为 10pF 或 8pF 的匹配电容。

4. 电流跟随频率变化而变化，测试条件：XTH_CR.Driver=1110
5. T_{start} 是启动时间，是从软件使能 XTH 开始测量，直至得到稳定的 32MHz/4MHz 振荡这段时间。这个数值是在 XTH_CR.Startup=10 设置下，使用一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商和型号的不同而变化较大。

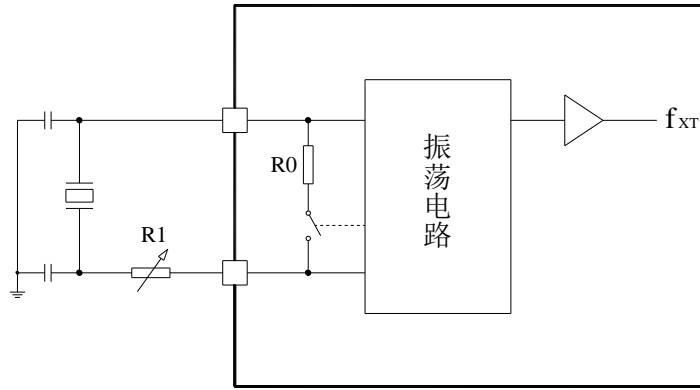

注意:

- 晶体的匹配电容**必须**按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。
如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R_0 。
- 阻尼电阻 R_1 阻值的调试方法请参见相关应用笔记。

7.3.7.4 低速外部时钟 XTL

低速外部时钟(XTL)可以使用一个 32.768KHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于典型外部元器件，通过综合特性评估得到的结果。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。

外部 XTL 晶振⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{CLK}	振荡频率			32.768		KHz
ESR _{CLK}	支持的晶振ESR范围			65	85	KOhm
C _{Lx} ⁽²⁾	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。				
DC _{ACLK}	占空比		30	50	70	%
I _{dd} ⁽³⁾	电流	ESR= 65 KOhm C _L =12 pF		350	1000	nA
T _{start} ⁽⁴⁾	启动时间	ESR=65 KOhm, C _L =12 pF, 40% - 60% duty cycle has been reached		500		ms

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

2. C_{Lx}指 XTAL 的两个管脚的负载电容，用户**必须**按晶体制造商的要求选择该电容的容值。

如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。


如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。

例：晶体制造商给出晶体的**负载电容**为 8pF 时，匹配电容的容值应为 16pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容，建议选择容值为 15pF 或 12pF 的匹配电容。

晶体制造商给出晶体的**匹配电容**为 12pF 时，匹配电容的容值应为 12pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容，建议选择容值为 10pF 或 8pF 的匹配电容。。

3. 典型值为 XTL_CR.Driver=1001 时的功耗。选择具有较小 ESR 值的高质量振荡器，可以通过减小 XTL_CR.Driver 设置值以优化电流消耗。

4. T_{start} 是启动时间，是从软件使能 XTL 开始测量，直至得到稳定的 32768 振荡这段时间。这个数值是在 XTL_CR.Driver=1001 和 XTL_CR.Startup=10 设置下，使用一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商和型号的不同而变化较大。

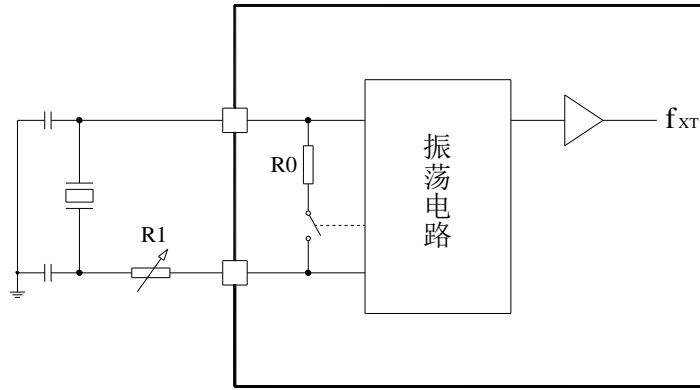

注意:

- 晶体的匹配电容**必须**按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。
如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R0。
- 阻尼电阻 R1 阻值的调试方法请参见相关应用笔记。

7.3.8 内部时钟源特性

7.3.8.1 内部 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCH振荡器精度	User trimming step for given VCC and TA conditions		0.25		%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -40 ~ 85°C	-3.5		+3.5	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 85°C	-2.5		+2.5	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 50°C	-2.0		+2.0	%
F _{CLK}	振荡频率		4.0 8.0 16.0 22.12 24.0		24.0	MHz
I _{CLK}	功耗	F _{MCLK} = 4MHz		80		μA
		F _{MCLK} = 8MHz		100		μA
		F _{MCLK} = 16MHz		120		μA
		F _{MCLK} = 24MHz		140		μA
DC _{CLK}	占空比 ⁽¹⁾		45	50	55	%

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.8.2 内部 RCL 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCL振荡器精度	User trimming step for given VCC and TA conditions		0.5		%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -40 ~ 85°C	-2.5		+2.5	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 50°C	-1.5		+1.5	%
F _{CLK}	振荡频率			38.4 32.768		KHz
T _{CLK}	启动时间			150		us
DC _{CLK}	占空比 ⁽¹⁾		25	50	75	%
I _{CLK}	功耗			0.35		μA

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.8.3 内部 USB 专用 RCH48M 振荡器

Parameter	Description	Min	Typ	Max	Units	Condition
DVCC	Analog 5V Supply	1.8	3.3	5.5	V	
T	Junction Temperature	-40	27	105	deg C	
F _{RCH48M}	Frequency	-	48	-	MHz	-
TRIM	RCH48M user-trimming step	0.06 ⁽²⁾	0.12	0.2 ⁽²⁾	%	-
DUC _{RCH48M}	Duty cycle	45 ⁽²⁾	-	55 ⁽²⁾	%	-
ACC _{RCH48M}	Accuracy of the RCH48M oscillator(factory calibrated)	6 ⁽³⁾	-	6 ⁽³⁾	%	T _A =-40 to 105 °C
		TBD ⁽³⁾	-	TBD ⁽³⁾	%	T _A =-10 to 85 °C
		TBD ⁽³⁾	-	TBD ⁽³⁾	%	T _A =0 to 70 °C
		2 ⁽³⁾	-	2 ⁽³⁾	%	T _A =25 °C
t _{su} (RCH48M)	RCH48M oscillator startup time	-	-	20 ⁽²⁾	us	
I _{DDA} (RCH48M)	RCH48M oscillator power consumption	-	270	350 ⁽²⁾	uA	

1. AVCC=3.3V, TA=-40 to 105 °C unless otherwise specified
2. Guaranteed by design, not tested in production
3. Data based on characterization results, not tested in production

7.3.9 PLL 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{in}^{(1)}$	输入时钟		4	4	24	MHz
	输入时钟占空比		40		60	%
F_{out}	输出频率		8	-	48	MHz
$Duty^{(1)}$	输出占空比		48%	-	52%	
$T_{lock}^{(1)}$	锁定时间	输入频率4MHz	-	100	200	us

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.10 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
EC_{FLASH}	擦写次数	Regulator voltage=1.5v, $T_{AMB} = 25^{\circ}C$	20K			cycles
RET_{FLASH}	数据保存期限	$T_{AMB} = 85^{\circ}C$	20			Years
		常温	100			Years
T_{b_prog}	编程时间（字节）		22		30	μs
T_{w_prog}	编程时间（字）		40		52	μs
T_{p_erase}	页擦除时间		4		5	ms
T_{m_erase}	整片擦除时间		30		40	ms

7.3.11 EFT 特性

芯片复位可以使系统恢复正常操作。

符号	级别/类型
EFT to IO (IEC61000-4-4)	2KV Class:4
EFT to Power (IEC61000-4-4)	4KV Class:4

软件建议

软件的流程中必须包含程序跑飞的控制，如：

- 被破坏的程序计数器
- 意外的复位
- 关键数据被破坏(控制寄存器等)

在进行 ESD 测试时，可以把超出应用要求的电压直接施加在芯片上，当检测到意外动作的地方，软件部分需要加强以防止发生不可恢复的错。

7.3.12 ESD 特性

使用特定的测量方法，对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VESD _{HBM}	ESD @ Human Body Mode			4		KV
VESD _{CDM}	ESD @ Charge Device Mode			1		KV
VESD _{MM}	ESD @ machine Mode			200		V
I _{latchup}	Latch up current			200		mA

7.3.13 I/O 端口特性

7.3.13.1 输出特性——端口

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V _{OH}	High level output voltage Source Current	Sourcing 4 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25		V
		Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)	VCC-0.6		V
V _{OL}	Low level output voltage Sink Current	Sinking 5 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.25	V
		Sinking 14 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.6	V
V _{OHD}	High level output voltage Double source Current	Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25		V
		Sourcing 18 mA, VCC = 3.3V (see Note 2)	VCC-0.6		V
V _{OLD}	Low level output voltage Double Sink Current	Sinking 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.25	V
		Sinking 18 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.6	V

表 7-9 端口输出特性

- NOTES: 1. The maximum total current, I_{OH(max)} and I_{OL(max)}, for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.
2. The maximum total current, I_{OH(max)} and I_{OL(max)}, for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.

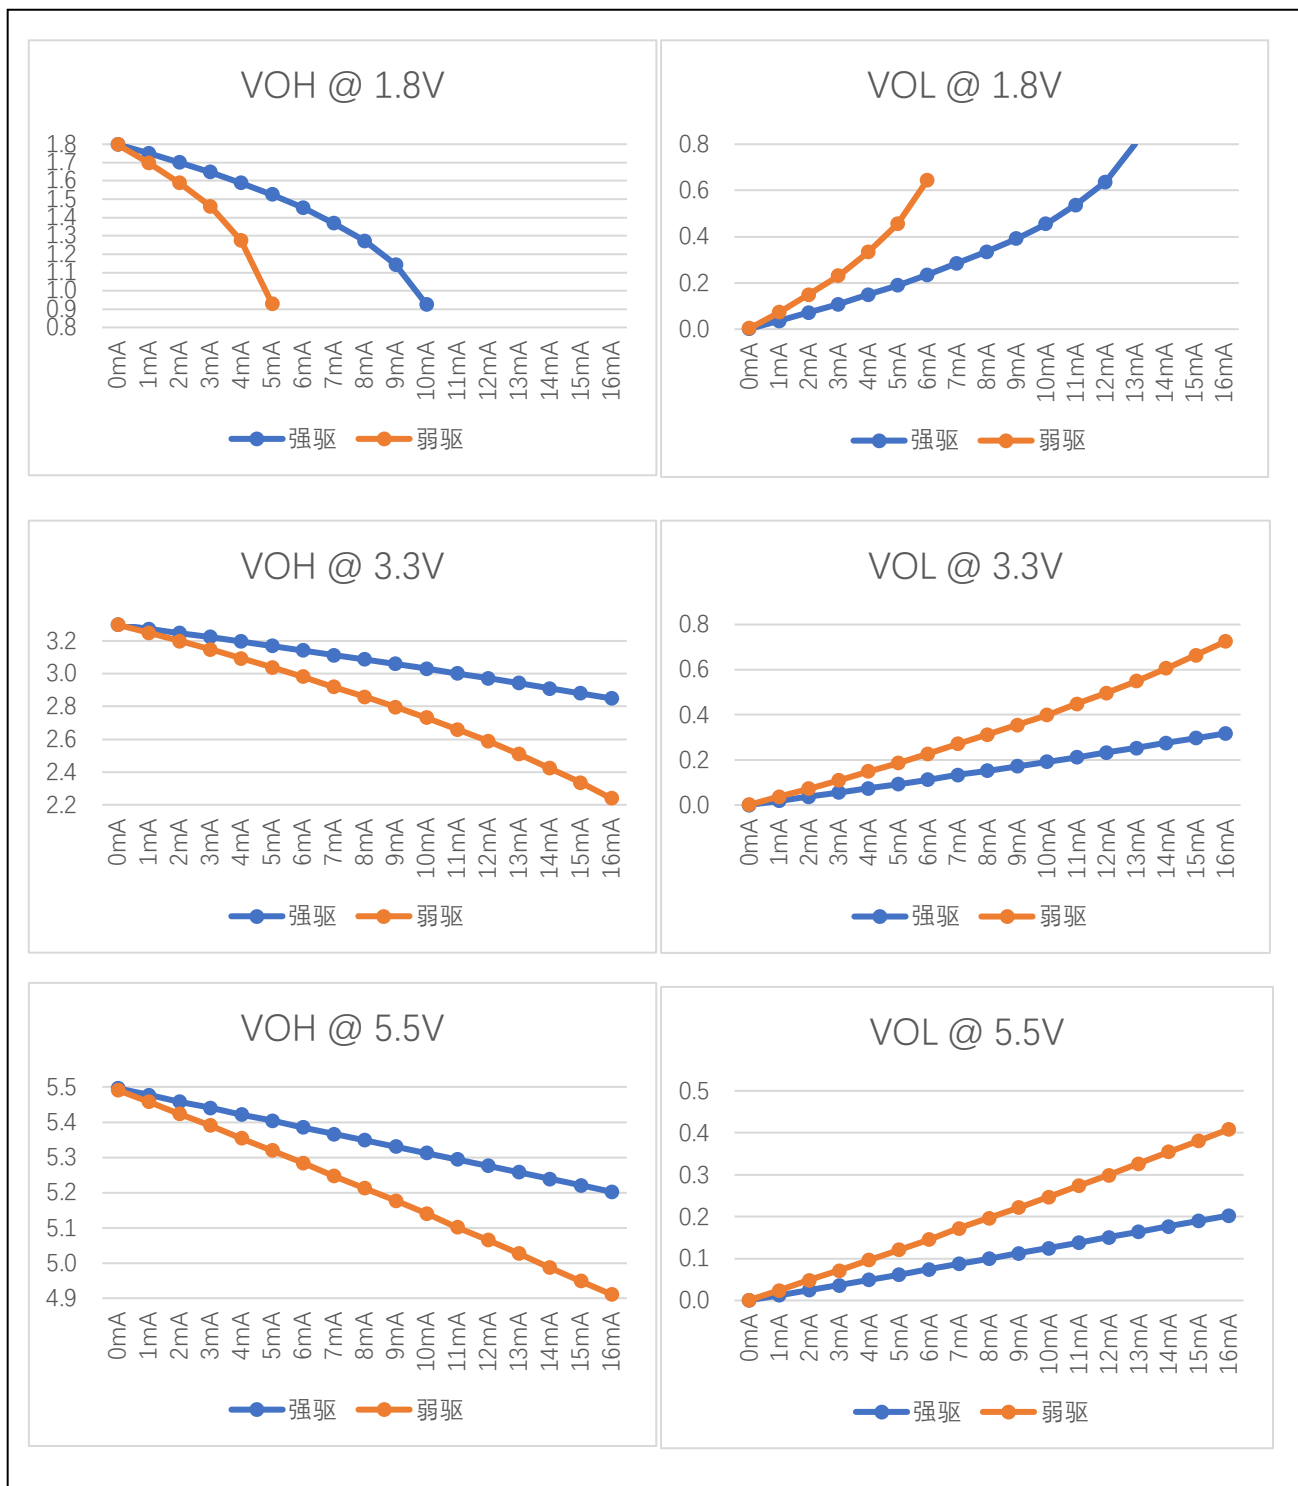


图 7-2 输出端口 VOH/VOL 实测曲线

7.3.13.2 输入特性——端口 PA, PB, PC, PD, PE, PF, RESET, USB_DP

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	Positive-going input threshold voltage	VCC=1.8V	1.2			V
		VCC=3.3V	2.0			V
		VCC=5.5V	3.3			V
V _{IL}	Negative-going input threshold voltage	VCC=1.8V			0.5	V
		VCC=3.3V			1.0	V
		VCC=5.5V			1.6	V
V _{hys(1)}	Input voltage hysteresis (V _{IH} - V _{IL})	VCC=1.8V		0.3		V
		VCC=3.3V		0.4		V
		VCC=5.5V		0.6		V
R _{pullhigh} (USB_DP)	Pullup resistor	Transmitting	1425		3090	ohm
		Idle	900		1575	
R _{pullhigh} (GPIO)	Pullup resistor	Pullup enabled VCC=3.3V		80		Kohm
R _{pulllow} (GPIO)	Pulldown resistor	Pulldown enabled VCC=3.3V		40		Kohm
C _{input}	Input capacitance			5		pf

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.13.3 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t(int)	External interrupt timing	External trigger signal for the interrupt flag (see Note 1)	1.8V	30		ns
			3.3V	30		ns
			5.5V	30		ns
t(cap)	Timer capture timing	Timer4/5/6 capture pulse width Fsystem = 4MHz	1.8V	0.5		us
			3.3V	0.5		us
			5.5V	0.5		us
t(clk)	Timer clock frequency applied to pin	Timer0/1/2/4/5/6 external clock input Fsystem = 4MHz	1.8V		PCLK/2	MHz
			3.3V		PCLK/2	MHz
			5.5V		PCLK/2	MHz
t(pca)(2)	PCA clock frequency applied to pin	PCA external clock input Fsystem = 4MHz	1.8V		PCLK/8	MHz
			3.3V		PCLK/8	MHz
			5.5V		PCLK/8	MHz

NOTES: 1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum t_(int) parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than t_(int).

2. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.13.4 端口漏电特性——PA, PB, PC, PD, PE, PF

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{kg(Px,y)}$	Leakage current	$V_{(Px,y)}$ (see Note 1, 2)		± 50		nA

NOTES: 1. The leakage current is measured with VSS or VCC applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.
2. The port pin must be selected as input.

7.3.14 RESETB 引脚特性

RESETB 引脚输入驱动使用 CMOS 工艺，它连接了一个不能断开的上拉电阻。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL(RESETB)}^{(1)}$	输入低电平电压		-0.3		0.8	V
$V_{IH(RESETB)}$	输入高电平电压		$0.8 \cdot V_{CC}$		$V_{CC} + 0.5$	V
$V_{hys(RESETB)}$	施密特触发器电压迟滞			200		mV
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$		80		K Ω
$V_{F(RESETB)}^{(1)}$	输入滤波脉冲				100	ns
$V_{NF(RESETB)}^{(1)}$	输入非滤波脉冲		300			ns


1. 由设计保证，不在生产中测试。

7.3.15 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{ADCIN}	Input voltage range	Single ended	0		$V_{ADCREFIN}$	V
$V_{ADCREFIN}$	Input range of external reference voltage	Single ended	0		A_{VCC}	V
I_{ADC1}	Active current including reference generator and buffer	200Ksps		2		mA
I_{ADC2}	Active current without reference generator and buffer	1Msps		0.5		mA
C_{ADCIN}	ADC input capacitance			16	19.2	pF
$R_{ADC}^{(1)}$	ADC sampling switch impedance			1.5		K Ω
$R_{AIN}^{(1)}$	ADC external input resistor ⁽²⁾				100	K Ω
F_{ADCCLK}	ADC clock Frequency				24M	Hz
$T_{ADCSTART}$	Startup time of reference generator and ADC core			30		μ S
$T_{ADCCONV}$	Conversion time		20	24	28	cycles
ENOB	Effective Bits	1Msps@ $V_{CC} \geq 2.7V$ 500Ksps@ $V_{CC} \geq 2.4V$ 200Ksps@ $V_{CC} \geq 1.8V$ REF=EXREF		10.3		Bit
		1Msps@ $V_{CC} \geq 2.7V$ 500Ksps@ $V_{CC} \geq 2.4V$		10.3		Bit

		200Ksps@VCC>=1.8V REF=VCC				
		200Ksps@VCC>=1.8V REF=internal 1.5V		9.4		Bit
		200Ksps@VCC>=2.8V REF=internal 2.5V		9.4		Bit
SNR	Signal to Noise Ratio	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=EXREF		68.2		dB
		1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=VCC		68.2		dB
		200Ksps@VCC>=1.8V REF=internal 1.5V		60		dB
		200Ksps@VCC>=2.8V REF=internal 2.5V		60		dB
DNL ⁽¹⁾	Differential non-linearity	200Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-1		1	LSB
INL ⁽¹⁾	Integral non-linearity	200Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-3		3	LSB
E _o	Offset error			0		LSB
E _g	Gain error			0		LSB

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. ADC 的典型应用如下图所示：

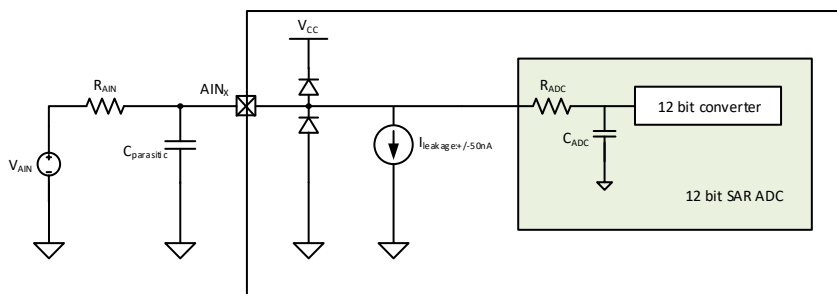

对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下，外部输入阻抗的计算公式如下：

$$R_{AIN} = \frac{M}{F_{ADC} * C_{ADC} * (N + 1) * \ln(2)} - R_{ADC}$$

其中 F_{ADC} 为 ADC 时钟频率，寄存器 ADC_CR0<3:2>可设定其与 PCLK 的关系，如下表。

下表为 ADC 时钟频率 F_{ADC} 和 PCLK 分频比关系：

ADC_CR0<3:2>	N
00	1
01	2
10	4
11	8

M 为采样周期个数，由寄存器 ADC_CR0<13:12>设定。

下表为采样时间 t_{sa} 和 ADC 时钟频率 F_{ADC} 的关系：

ADC_CR0<13:12>	M
00	4
01	6
10	8
11	12

下表为 ADC 时钟频率 F_{ADC} 和外部电阻 R_{AIN} 的关系（M=12，采样误差 0.5LSB 的条件下）：

R_{AIN} (KOhm)	F_{ADC} (KHz)
10	5600
30	2100
50	1300
80	820
100	660
120	550
150	450

对于上述典型应用，应注意：

- 尽量减小 ADC 输入端口 AIN_x 的寄生电容 $C_{PARACITIC}$ ；
- 除了考虑 R_{AIN} 值外，如果信号源 V_{AIN} 的内阻较大时，也需要加入考虑。

7.3.16 VC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vin	Input voltage range		0		5.5	V
Vincom	Input common mode range		0		VCC-0.2	V
Voffset	Input offset	常温25°C 3.3V	-10		+10	mV
Icomp	Comparator's current	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11		0.3 1.2 10 20		uA
Tresponse	Comparator's response time when one input cross another	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11		20 5 1 0.2		us
Tsetup	Comparator's setup time when ENABLE. Input signals unchanged.	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11		20 5 1 0.2		us
Twarmup	From main bandgap enable to 1.2V BGR reference、Temp sensor voltage、ADC internal 1.5V、2.5V reference stable			20		us
Tfilter	Digital filter time	VC_debounce = 000 VC_debounce = 001 VC_debounce = 010 VC_debounce = 011 VC_debounce = 100 VC_debounce = 101 VC_debounce = 110 VC_debounce = 111		7 14 28 112 450 1800 7200 28800		us

7.3.17 OPA 特性

OPA: (AVCC=2.2 ~ 5.5 V, AVSS=0 V, Ta=- 40 ~ +85°C)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vi	输入电压		0	-	AVCC	V
Vo	输出电压 ⁽¹⁾		0.1	-	AVCC-0.2	V
Io	输出电流 ⁽¹⁾				2.2	mA
RL	负载电阻 ⁽¹⁾		5K			Ohm
Tstart	初始化时间 ⁽²⁾				20	us
Vio	输入失调电压	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2, RL=5KΩ, Rs=50 pF		±6		mV
PM	相位裕度 ⁽¹⁾	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5KΩ, CL=50pF		80	-	deg
UGBW	单位增益带宽 ⁽¹⁾	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5KΩ, CL=50pF		9.3		MHz
SR	压摆率 ⁽¹⁾	RL=5KΩ, CL=50pF		8		V/us

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 需要同时设置 BGR_CR<0>=1



7.3.18 DAC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DACOUT}	Output voltage range	AVCC voltage reference, single ended	0		V_{CC}	V
V_{DACCM}	Output common mode voltage range		0		V_{CC}	V
I_{DAC}	Active current	500KSamples/s		15		uA
SR_{DAC}	Sample rate				500	Ksps
$t_{DACCONV}$	Conversion time		2			us
$t_{DACSETTLE}$	Setting time			5		us
SNR_{DAC}	Signal to Noise Ratio			59		dB
$SNDR_{DAC}$	Signal to Noise and Distortion Ratio			57		dB
$SFDR_{DAC}$	Spurious Free Dynamic Range			56		dB
$V_{DACOFFSET}$	Offset voltage	w/o buffer		2		mV
DNL_{DAC}	Differential non-linearity			± 1		LSB
INL_{DAC}	Integral non-linearity			± 5		LSB

8 封装信息

8.1 封装尺寸

LQFP100 封装


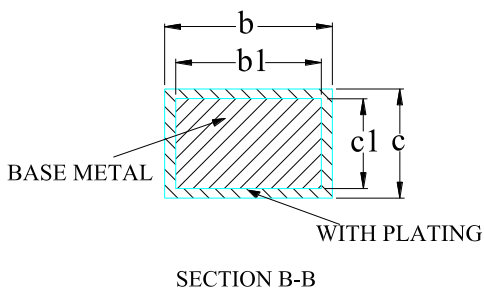
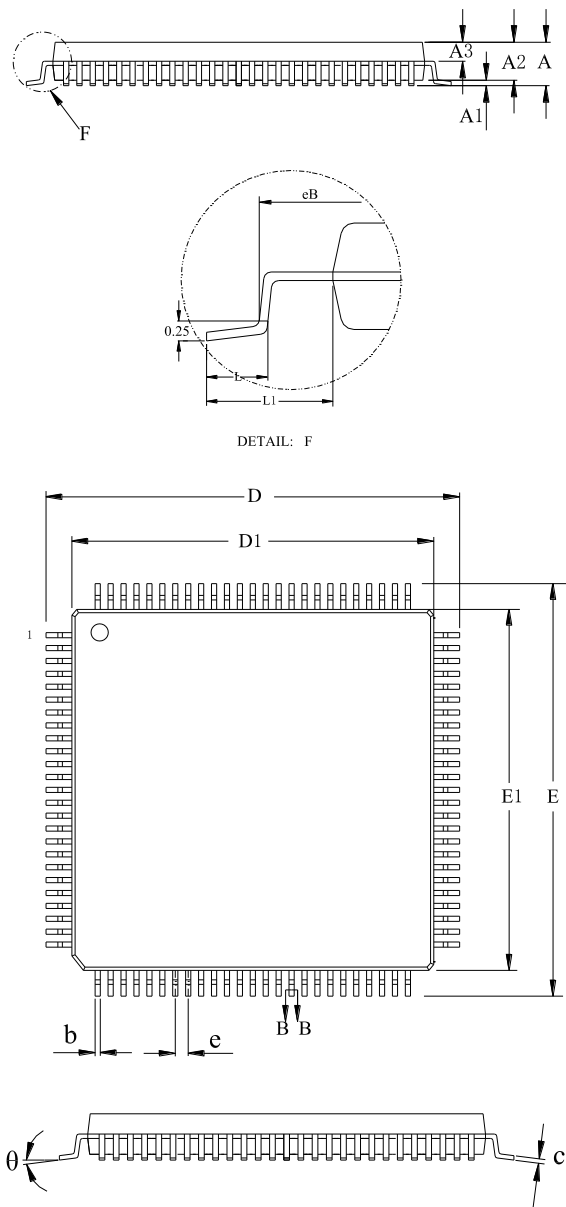


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
eB	15.05	--	15.35
e	0.50BSC		
L	0.45	--	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	--	7°


NOTE:

- Dimensions “D1” and “E1” do not include mold flash.

LQFP64 封装

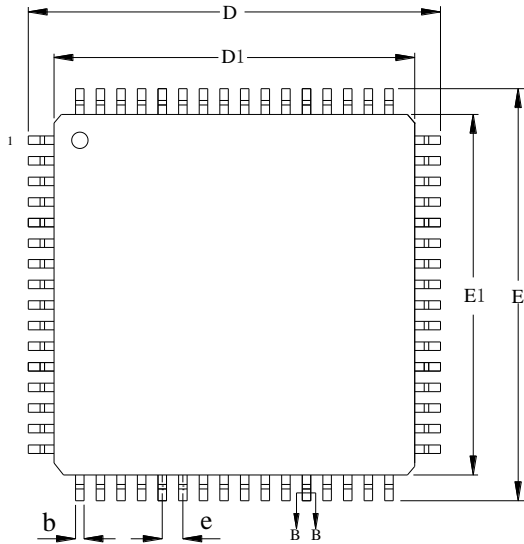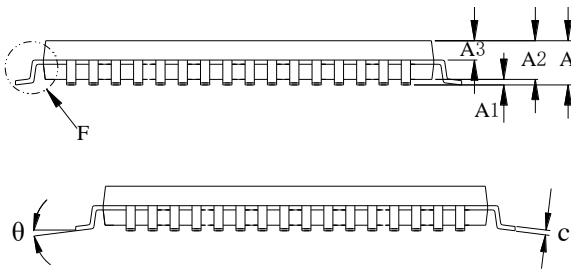

DETAIL: F


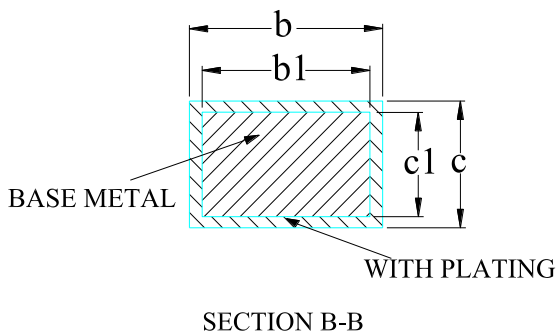


Symbol	LQFP64 (10x10)		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
eB	11.05	--	11.25
e	0.50BSC		
L	0.45	--	0.75
L1	1.00REF		
θ	0°	--	7°




NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

LQFP48 封装

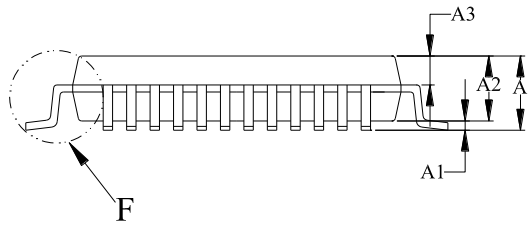

DETAIL: F

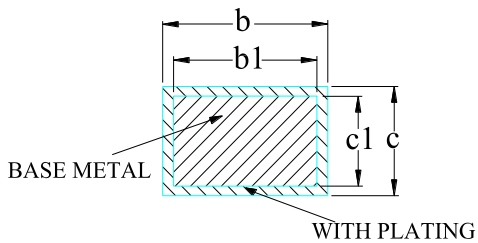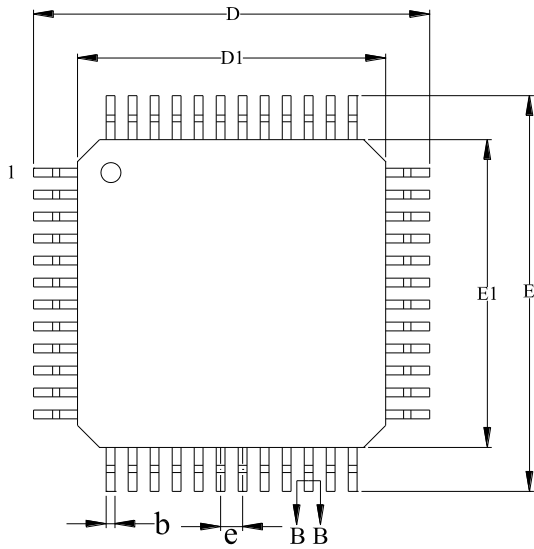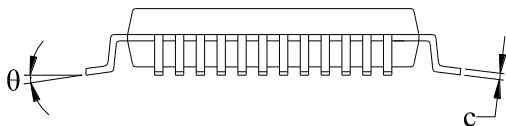



SECTION B-B

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	--	8.25
e	0.50BSC		
L	0.40	--	0.65
L1	1.00REF		
θ	0	--	7°


NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

QFN32 封装

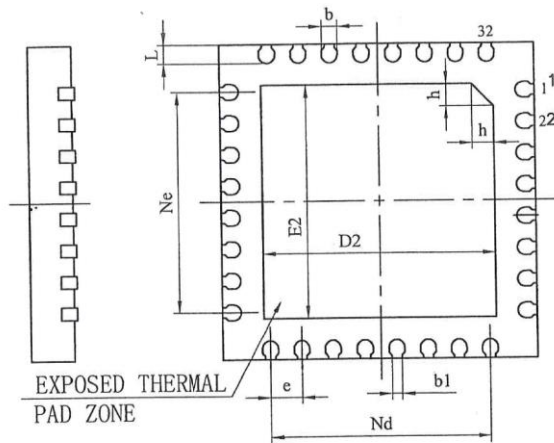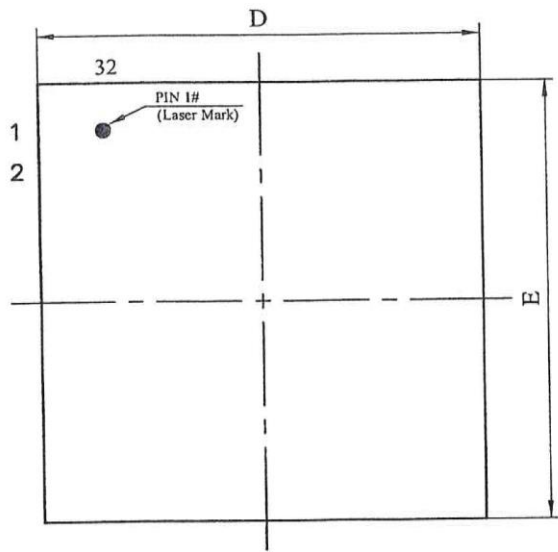

BOTTOM VIEW

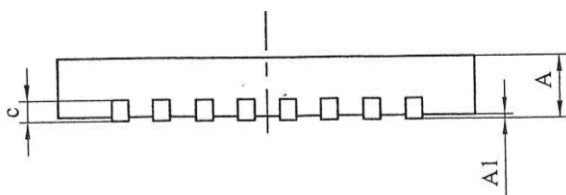

SIDE VIEW

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
b	0.20	0.25	0.30
b1	0.16REF		
c	0.18	0.20	0.25
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.70	3.80	3.90
e	0.50BSC		
Ne	3.50BSC		
Nd	3.50BSC		
E	4.90	5.00	5.10
E2	3.70	3.80	3.90
L	0.25	0.30	0.35
h	0.30	0.35	0.40
L/F 载体尺寸	4.10 x 4.10		


8.2 丝印说明

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。


LQFP100 封装 (14mm x 14mm)

LQFP64 封装 (10mm x 10mm)

LQFP48 封装 (7mm x 7mm)

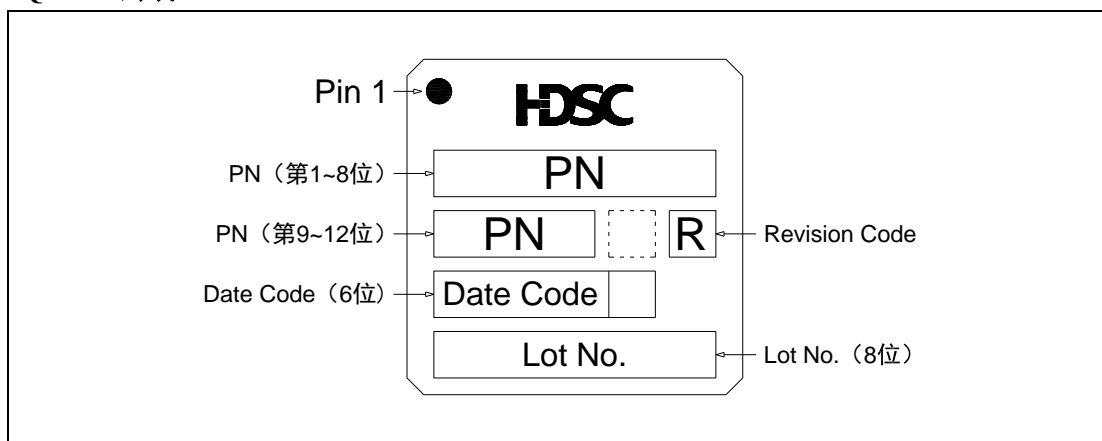

QFN32 封装 (5mm x 5mm)

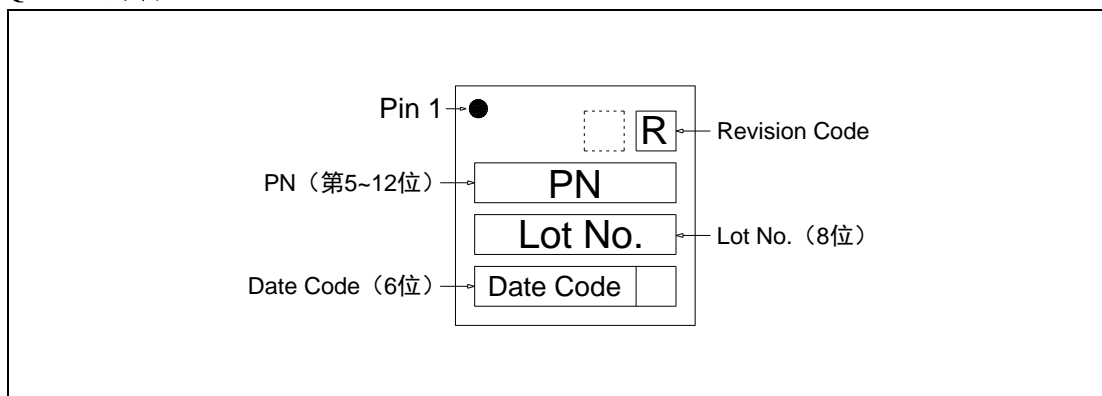

注意:

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记，本节不作说明。

9 订购信息

Part Number		HC32F072PATA-LQFP100	HC32F072KATA-LQFP64	HC32F072JATA-LQ48	HC32F072FAUA-QN32TR
Memory	Flash	128K	128K	128K	128K
	RAM	16K	16K	16K	16K
I/O		86	50	36	25
TIMER	GTIMER	4	4	4	4
	ATIMER	3	3	3	3
Connectivity	UART	4	4	2	2
	LPUART	2	2	2	1
	I2C	2	2	2	1
	SPI	2	2	2	1
	USB	√	√	√	√
	CAN	√	√	√	√
	I2S	2	2	2	1
	Analog	ADC*12bit	24ch	23ch	17ch
DAC*12bit		2ch	2ch	2ch	2ch
OP		5	5	3	2
Comp		3	3	3	3
Security	AES	√	√	√	√
LVD		√	√	√	√
LVR		√	√	√	√
Voltage	Vdd	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v
Package		LQFP100(14*14)	LQFP64(10*10)	LQFP48(7*7)	QFN32(5*5)
出货形式		盘装	盘装	盘装	卷带
产品厚度		1.6mm	1.6mm	1.6mm	0.75mm
脚间距		0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm

版本记录 & 联系方式

版本	修订日期	修订内容摘要
Rev1.0	2019/11/18	初稿发布。
Rev1.1	2019/12/25	更新以下信息：①增加QFN32封装；②典型应用电路图；③高速外部时钟XTH和低速外部时钟XTL中配图和注意事项；④丝印说明；⑤通用工作条件描述；⑥订购信息。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议，请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: <http://www.hdsc.com.cn/mcu.htm>

通信地址: 上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层

邮编: 201203

